



Вентили и узлы для подключения отопительных приборов

07

Вентили термостатические и запорные	Стр. 135
Термостатические вентили с предварительной настройкой	Стр. 140
Термостатические и электротермические головки	Стр. 141
Вентили ручной регулировки	Стр. 143
Н-образные узлы для стальных панельных радиаторов	Стр. 146
Терморегулирующие узлы для одно- и двухтрубных систем	Стр. 147
Узлы для однетрубных систем	Стр. 150
Узлы для двухтрубных систем	Стр. 152
Комплектующие	Стр. 153
Воздухоотводчики	Стр. 155
Адаптеры и концевки	Стр. 156




Все типы вентилей FAR имеют хромированное наружное покрытие. Термостатические вентили имеют очень простую систему установки термоголовки.

Снимите белую регулируемую ручку (1), наденьте зеленый пластиковый цилиндр на металлический шток вентиля (2), вновь накрутите белую ручку до упора (3). Это позволит снять пластиковую муфту не повредив ее, и установить выбранную термоголовку с клемным присоединением.



Замена уплотнительного кольца в корпусе вентиля не требуется.

Номинальный диаметр и направление потока воды указаны на каждом корпусе вентиля.



КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАНЕСЕННЫМ ГЕРМЕТИКОМ Loctite Dri-Seal 5061

УПЛОТНЕНИЕ HPF



Штуцер имеет коническую резьбу с предварительно нанесенным герметиком Loctite Dri-Seal 5061, который гарантирует при правильном монтаже герметичность соединения.


Уплотнение из HPF между корпусом вентиля и штуцером обеспечивает надежность и долгую эксплуатацию.



УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЗ EPDM

FAR предлагает новый штуцер со стопорным кольцом и уплотнением из EPDM, при котором не требуется дополнительное уплотнение в виде ленты фум, льна и т.п.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

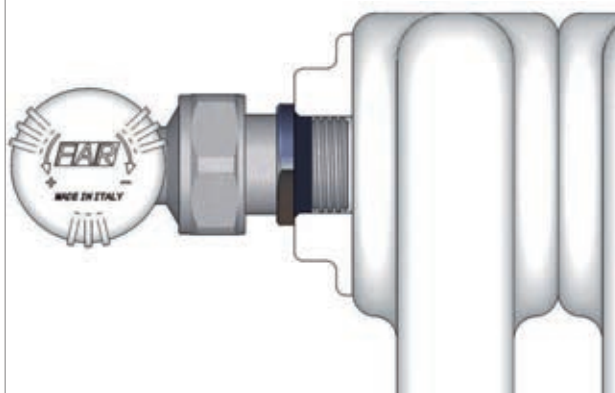

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Вентили FAR могут быть с внутренней трубной резьбой или с наружной резьбой M24x19.

На вентили с резьбой M24x19 при помощи концевок FAR возможна установка напрямую металлопластиковых, медных труб и труб PEX.



Арт. 8820	Арт. 8850	Арт. 8870	Арт. 8900	Арт. 5560
Телескопический переходник	Удлинитель прямой	Переходник	Специальный угольник	Эксцентрик
Для компенсации расстояния между вентилем и радиатором 3/8": удлинение от 32мм до 55мм 1/2": удлинение от 35мм до 55мм	Удлинитель прямой с концевкой FAR M24x19 для медных труб Ø 18-22мм. длина элемента 30 – 35 – 40мм	Переходник с наружной резьбой FAR M24x19 на внутреннюю резьбу 1/2"	Специальный угольник имеющий трубку Ø16мм и длиной 30 или 100мм	Доступные размеры: 1-2-3-4-5-6 см с резьбой 3/8" – 1/2" – 3/4"

Термостатический угловой вентиль с горизонтальной буксой.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1615**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1615 38	3/8"	5	150
1615 12	1/2"	5	150

**Термостатический угловой вентиль с горизонтальной буксой.**

- внутренняя трубная резьба
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

Арт. 1625

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1625 12	1/2"	5	150

**Термостатический трехходовой вентиль, подключение справа.**

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1616**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1616 38	3/8"	10	100
1616 12	1/2"	10	100

**Запорный трехходовой вентиль, подключение слева.**

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- латунный никелированный колпачок
- двойное уплотнение O-ring на штоке
- металлический затвор с уплотнением O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1117**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1117 38	3/8"	10	100
1117 12	1/2"	10	100

**Термостатический трехходовой вентиль, подключение справа.**

- внутренняя трубная резьба
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

Арт. 1626

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1626 38	3/8"	10	100
1626 12	1/2"	10	100

**Запорный трехходовой вентиль, подключение слева.**

- внутренняя трубная резьба
- латунный хромированный колпачок
- двойное уплотнение O-ring на штоке
- металлический затвор с уплотнением O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

Арт. 1127

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1127 38	3/8"	10	100
1127 12	1/2"	10	100

**Термостатический трехходовой вентиль, подключение слева.**

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1617**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1617 38	3/8"	10	100
1617 12	1/2"	10	100

**Запорный трехходовой вентиль, подключение справа.**

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- латунный хромированный колпачок
- двойное уплотнение O-ring на штоке
- металлический затвор с уплотнением O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1116**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1116 38	3/8"	10	100
1116 12	1/2"	10	100

**Термостатический трехходовой вентиль, подключение слева.**

- внутренняя трубная резьба
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

Арт. 1627

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1627 38	3/8"	10	100
1627 12	1/2"	10	100

**Запорный трехходовой вентиль, подключение справа.**

- внутренняя трубная резьба
- латунный хромированный колпачок
- двойное уплотнение O-ring на штоке
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

Арт. 1126

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1126 38	3/8"	10	100
1126 12	1/2"	10	100



Термостатический угловой вентиль с горизонтальной буксой.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-Ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с уплотнением из EPDM



Арт. 1635

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1635 38	3/8"	5	150
1635 12	1/2"	5	150



Термостатический угловой вентиль с горизонтальной буксой.

- внутренняя трубная резьба
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-Ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с уплотнением из EPDM



Арт. 1645

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1645 12	1/2"	5	150



Термостатический трехходовой вентиль, подключение справа.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-Ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с уплотнением из EPDM



Арт. 1636

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1636 38	3/8"	10	100
1636 12	1/2"	10	100



Запорный трехходовой вентиль, подключение слева.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- латунный хромированный колпачок
- шток с двойным уплотнением O-Ring
- металлический затвор с уплотнением O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM



Арт. 1137

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1137 38	3/8"	10	100
1137 12	1/2"	10	100



Запорный трехходовой вентиль, подключение справа.

- внутренняя трубная резьба
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-Ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с уплотнением из EPDM



Арт. 1646

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1646 38	3/8"	10	100
1646 12	1/2"	10	100



Запорный трехходовой вентиль, подключение слева.

- внутренняя трубная резьба
- латунный хромированный колпачок
- шток с двойным уплотнением O-Ring
- металлический затвор с уплотнением O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM



Арт. 1147

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1147 38	3/8"	10	100
1147 12	1/2"	10	100



Термостатический трехходовой вентиль, подключение слева.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-Ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с уплотнением из EPDM



Арт. 1637

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1637 38	3/8"	10	100
1637 12	1/2"	10	100



Запорный трехходовой вентиль, подключение справа.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- латунный колпачок
- шток с двойным уплотнением O-Ring
- металлический затвор с уплотнением O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM



Арт. 1136

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1136 38	3/8"	10	100
1136 12	1/2"	10	100



Термостатический трехходовой вентиль, подключение слева.

- внутренняя трубная резьба
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-Ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с уплотнением из EPDM



Арт. 1647

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1647 38	3/8"	10	100
1647 12	1/2"	10	100



Запорный трехходовой вентиль, подключение справа.

- внутренняя трубная резьба
- латунный хромированный колпачок
- шток с двойным уплотнением O-Ring
- металлический затвор с уплотнением O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM



Арт. 1146

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1146 38	3/8"	10	100
1146 12	1/2"	10	100



Термостатический угловой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1610**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1610 38	3/8"	10	100
1610 12	1/2"	10	100

**Запорный угловой вентиль.**

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- латунный хромированный колпачок
- двойное уплотнение O-ring на штоке
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1100**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1100 38	3/8"	10	100
1100 12	1/2"	10	100

**Термостатический прямой вентиль.**

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1630**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1630 38	3/8"	5	100
1630 12	1/2"	10	100

**Запорный прямой вентиль.**

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- латунный хромированный колпачок
- двойное уплотнение O-ring на штоке
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1300**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1300 38	3/8"	5	100
1300 12	1/2"	10	100

**Термостатический угловой вентиль.**

- внутренняя трубная резьба
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

Арт. 1620

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1620 38	3/8"	10	100
1620 12	1/2"	10	100
1620 34	3/4"	10	50
1620 1	1"	5	40

**Запорный угловой вентиль.**

- внутренняя трубная резьба
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

Арт. 1200

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1200 38	3/8"	10	100
1200 12	1/2"	10	100
1200 34	3/4"	5	50
1200 1	1"	5	40

**Терморегулирующий прямой вентиль.**

- внутренняя трубная резьба
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

Арт. 1640

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1640 38	3/8"	10	100
1640 12	1/2"	10	100
1640 34	3/4"	10	50
1640 1	1"	5	40

**Запорный прямой вентиль.**

- внутренняя трубная резьба
- латунный хромированный колпачок
- двойное уплотнение O-ring на штоке
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

Арт. 1400

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1400 38	3/8"	5	100
1400 12	1/2"	10	100
1400 34	3/4"	5	50
1400 1	1"	5	40



Термостатический угловой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-Ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1611



код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1611 38	3/8"	10	100
1611 12	1/2"	10	100

Запорный угловой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1111



код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1111 38	3/8"	10	100
1111 12	1/2"	10	100

Термостатический прямой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-Ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1631



код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1631 38	3/8"	10	100
1631 12	1/2"	10	100

Запорный прямой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1311



код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1311 38	3/8"	5	100
1311 12	1/2"	10	100

Термостатический угловой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-Ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1621



код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1621 38	3/8"	10	100
1621 12	1/2"	10	100

Запорный угловой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1211



код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1211 38	3/8"	10	100
1211 12	1/2"	10	100

Термостатический прямой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-Ring
- упругая пружина и плоский затвор
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1641



код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1641 38	3/8"	10	100
1641 12	1/2"	10	100

Запорный прямой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1411



код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1411 38	3/8"	10	100
1411 12	1/2"	10	100

Термостатический вентиль с предварительной настройкой угловой.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX

- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- нумерованное кольцо для преднастройки
- регулировочный ключ
- штуцер с уплотнением из EPDM

**Арт. 1618**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1618 38	3/8"	1	100
1618 12	1/2"	1	100

**Термостатический вентиль с предварительной настройкой прямой.**

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX

- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- нумерованное кольцо преднастройки
- регулировочный ключ
- штуцер с уплотнением из EPDM

**Арт. 1638**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1638 38	3/8"	1	100
1638 12	1/2"	1	100

**Термостатический вентиль с предварительной настройкой угловой.**

- внутренняя трубная резьба
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойной прокладкой O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- нумерованное кольцо преднастройки
- регулирующий ключ
- штуцер с уплотнением из EPDM

**Арт. 1628**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1628 38	3/8"	1	100
1628 12	1/2"	1	100

**Термостатический вентиль с предварительной настройкой прямой.**

- внутренняя трубная резьба
- легко заменяемая система ручного регулирования
- шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring
- упругая пружина и плоский затвор
- нумерованное кольцо преднастройки
- регулирующий ключ
- штуцер с уплотнением из EPDM

**Арт. 1648**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1648 38	3/8"	1	100
1648 12	1/2"	1	100




Терморегулирующие вентили с предварительной настройкой предназначены для применения в двухтрубных системах отопления. Установка этой модели вентилей позволяет достичь оптимальной балансировки отопительных контуров. На вентили можно устанавливать термостатическую головку и осуществлять автоматическую регулировку комнатной температуры.

Для того, чтобы настроить вентиль требуется снять ручку и отрегулировать положение золотника относительно черной отметки (от 1 до 6 или N – полностью открытый)


Особая форма регулирующего штока FAR позволяет регулировать температуру помещения за счет изменения расхода теплоносителя, балансировать контуры отопительных приборов и перекрывать поток теплоносителя. Каждая отметка на регулирующей ручке обозначает свою пропускную способность.



1. Снять белую регулировочную ручку, поворачивая её против часовой стрелки.



2. Установить ключ регулировки (есть в упаковке) на шток клапана таким образом, чтобы буква N на ключе совпадала с буквой N на клапане.



3. Повернуть ключ в позицию от 1 до 6 (N – полное открытие), соответствующую требуемой пропускной способности клапана.



4. Убрать ключ регулировки и установить регулирующую пластиковую ручку или термостатическую головку.

Головка электротермическая 2-проводная с индикацией положения. Для установки на терморегулирующие вентили и терморегулирующие коллекторы.

- НЗ – нормально закрытая
- НО – нормально открытая



Для установки на терморегулирующие радиаторные вентили использовать хромированный переходник арт. 1941.

Арт. 1909-1919-1929-1939

код	напряжение	время поворота	тип	упаковка, шт.	коробка, шт.
1909	24В	180 сек.	НЗ	1	100
1919	220В	180 сек.	НЗ	1	100
1929	24В	180 сек.	НО	1	100
1939	220В	180 сек.	НО	1	100

Переходник для установки головки электротермической на термовентиль.

Арт. 1941

код	упаковка, шт.
1941	1



Термостатическая головка с выносным жидкостным датчиком управления.

- длина капилляра: 2м
- Шкала регулирования: от 0 до 5.
- Температурный диапазон: 0°÷28°C
- Управление жидкостно-капиллярное дистанционное



Арт. 1800

код	упаковка, шт.	коробка, шт.
1800	1	

Термостатическая головка со встроенным датчиком.

- Шкала регулирования: от 1 до 5
- Температурный диапазон: 0°÷28°C
- Присоединение: клеммное



Арт. 1824

код	упаковка, шт.	коробка, шт.
1824	1	100

Колпачок защитный для арт. 1810.

Арт. 1830

код	упаковка, шт.
1830	1



Головка электротермическая 4-проводная с микропереключателем и индикацией положения. Для установки на терморегулирующие вентили и терморегулирующие коллекторы.

- НЗ – нормально закрытая



Для установки на терморегулирующие радиаторные вентили использовать хромированный переходник арт. 1941.

Арт. 1914-1924-1913-1923

код	напряжение	время поворота	тип	упаковка, шт.	коробка, шт.
1914	24В	180 сек.	НЗ	1	100
1924	220В	180 сек.	НЗ	1	100
1913	24В	90 сек.	НЗ	1	100
1923	220В	90 сек.	НЗ	1	100

Термостатическая головка с дистанционным датчиком.

- Дистанционный датчик
- длина капилляра: 2м
- Температурный диапазон: 0°÷28°C
- Присоединение: клеммное
- Шкала регулирования: от 1 до 5



Арт. 1810

код	упаковка, шт.
1810	1

Хронотермостат для терморегулирующих вентилей FAR.

- температурный диапазон: 6 - 28° C
- питание: батарейки 2x1,5V AA
- подсветка дисплея
- недельное программирование
- функция «открытое окно»
- функция «праздники/отсутствие»
- функция «антифриз»
- присоединение: клеммное



Арт. 1820

код	упаковка, шт.	коробка, шт.
1820	1	25



Колпачок защитный для арт.1824.

- В комплекте ключ и винты




Арт. 1832

код	упаковка, шт.
1832	1

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

Термостатическая головка FAR снабжена жидкостным датчиком, который обнаруживает изменения температуры и открывает или закрывает вентиль. Головка имеет шкалу от 1 до 5, где каждая отметка соответствует заданной температуре. После того, как ручка и пластиковая муфта удалены, можно установить термостатическую головку следующим образом:

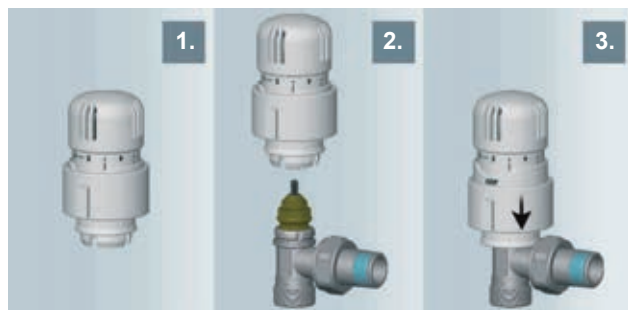


Макс. перепад давления:	1 бар
Справочная точка:	3 = 20° C
Макс. комнатная температура:	50° C
Диапазон регулировки температуры:	7-28° C
Антизаморозка:	7° C
Гистерзис:	0,35 K
Временная постоянная со встроенным датчиком:	23 мин

1. Установить на головке позицию 5
2. Надвинуть термоголовку на шток клапана до щелчка, соблюдая совпадение направляющих на штоке и на хвостовике термоголовки
3. Сдвинуть кольцо вниз до появления надписи FAR и нажать на фиксирующую боковую кнопку

Позиция	Температура °C
0	закрит
*	7
1	12
2	16
3	20
4	24
5	28

Настройка, выставленная на головке может быть сохранена от внешнего воздействия при помощи защитного колпачка.

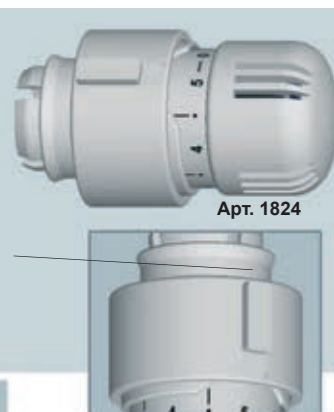

При установке термостатических головок в общественных местах используйте защитный колпачок арт. 1832

Для гарантированного регулирования теплового режима в помещении независимо от способа и местоположения радиатора, FAR предлагает две головки измерения и регулирования температуры в помещении:



Арт. 1800

Основные характеристики:

- Термостатическая головка с выносным датчиком
 - Ручка регулирования пронумерована от 1 до 5
 - длина капилляра: 2м
 - Диапазон регулировки температуры: 0-28°C
- (Значения температур являются стандартными для всех термостатических головок – смотреть справочную таблицу для арт. 1824)



Арт. 1810

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ВЫНОСНЫМ ЖИДКОСТНЫМ ДАТЧИКОМ И ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ.

Датчик, который фиксирует температуру, помещается на стене в двух метрах от радиатора. В открытом пространстве без каких-либо барьеров на пути свободного передвижения воздуха в помещении. Термостатическая головка подходит для использования с радиаторами, расположенными в нишах, в декоративных шкафах или за плотными шторами, где затруднена свободная циркуляция воздуха.


Сильфон устанавливаемый на шток клапана разборный, поэтому данный тип удобен для установки в короба встраиваемых в пол напольных конвекторов.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ДИСТАНЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ.

Датчик должен находиться на расстоянии не более 2 метров от теплоносителя. Правильную работоспособность обеспечивает его расположение на открытом пространстве, без каких-либо барьеров на пути движения воздуха в помещении.

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

Электротермические головки FAR доступны в двух вариантах: без вспомогательного микропереключателя (рис. А) или с ним (рис. Б). Головки работают по сигналу от термостата или блока управления. Они доступны как нормально открытые или нормально закрытые (напряжение 24В или 220В)

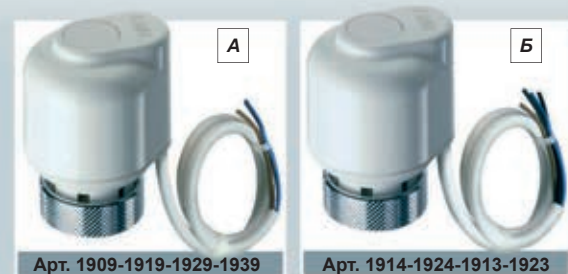

После того как ручка и пластиковая муфта удалены, можно установить электротермическую головку следующим образом:

- 1) накрутить адаптер (арт. 1941) на вентиль
- 2) накрутить головку

Регулирующий угловой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- шток с прокладкой O-ring и сальником
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1055



S₂₀₁₂

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1055 38	3/8"	10	100
1055 12	1/2"	10	100



Запорный угловой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- колпачок из пластика
- шток с прокладкой O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1105



S₂₀₁₂

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1105 38	3/8"	10	100
1105 12	1/2"	10	100



Регулирующий прямой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- шток с двойным уплотнением: O-ring и сальник
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1255



S₂₀₁₂

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1255 38	3/8"	5	100
1255 12	1/2"	10	100



Запорный прямой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- колпачок из пластика
- шток с прокладкой O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1305



S₂₀₁₂

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1305 38	3/8"	5	100
1305 12	1/2"	10	100



Регулирующий угловой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- шток с двойным уплотнением: O-ring и сальник
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1155

S₂₀₁₂

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1155 38	3/8"	10	100
1155 12	1/2"	10	100



Запорный угловой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- колпачок из пластика
- шток с прокладкой O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1215

S₂₀₁₂

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1215 38	3/8"	10	100
1215 12	1/2"	10	100



Регулирующий прямой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- шток с двойным уплотнением: O-ring и сальник
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1355

S₂₀₁₂

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1355 38	3/8"	5	100
1355 12	1/2"	10	100



Запорный прямой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- колпачок из пластика
- шток с прокладкой O-ring
- металлический затвор с уплотнением O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1415

S₂₀₁₂

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1415 38	3/8"	5	100
1415 12	1/2"	10	100



Регулирующий угловой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- ручка с металлическим вкладышем
- шток с двойным уплотнением: O-ring и сальник
- металлический затвор с уплотнением O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1050**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1050 38	3/8"	10	100
1050 12	1/2"	10	100

**Запорный угловой вентиль.**

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1100**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1100 38	3/8"	10	100
1100 12	1/2"	10	100

**Регулирующий прямой вентиль.**

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- ручка с металлическим вкладышем
- шток с двойным уплотнением: O-ring и сальник
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1250**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1250 38	3/8"	5	100
1250 12	1/2"	10	100

**Запорный прямой вентиль.**

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1300**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1300 38	3/8"	5	100
1300 12	1/2"	10	100

**Регулирующий угловой вентиль**

- внутренняя трубная резьба
- ручка с металлическим вкладышем
- шток с двойным уплотнением: O-ring и сальник
- металлический затвор с уплотнением O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

Арт. 1150

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1150 38	3/8"	10	100
1150 12	1/2"	10	100
1150 34	3/4"	5	50
1150 1	1"	5	40

**Запорный угловой вентиль.**

- внутренняя трубная резьба
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1200**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1200 38	3/8"	10	100
1200 12	1/2"	10	100
1200 34	3/4"	5	50
1200 1	1"	5	40

Регулирующий прямой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- ручка с металлическим вкладышем
- шток с двойным уплотнением: O-ring и сальник
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

Арт. 1350

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1350 38	3/8"	5	100
1350 12	1/2"	10	100
1350 34	3/4"	5	50
1350 1	1"	5	40

**Запорный прямой вентиль.**

- внутренняя трубная резьба
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061

**Арт. 1400**

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1400 38	3/8"	5	100
1400 12	1/2"	10	100
1400 34	3/4"	5	50
1400 1	1"	5	40

Регулирующий угловой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- ручка с металлическим вкладышем
- шток с двойным уплотнением: O-ring и сальник
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1051

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1051 38	3/8"	10	100
1051 12	1/2"	10	100



Запорный угловой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1111

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1111 38	3/8"	10	100
1111 12	1/2"	10	100



Регулирующий прямой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- ручка с металлическим вкладышем
- шток с двойным уплотнением: O-ring и сальник
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1251

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1251 38	3/8"	10	100
1251 12	1/2"	10	100



Запорный прямой вентиль.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1311

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1311 38	3/8"	10	100
1311 12	1/2"	10	100



Регулирующий угловой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- ручка с металлическим вкладышем
- шток с двойным уплотнением: O-ring и сальник
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1151

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1151 38	3/8"	10	100
1151 12	1/2"	10	100



Запорный угловой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1211

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1211 38	3/8"	10	100
1211 12	1/2"	10	100



Регулирующий прямой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- ручка с металлическим вкладышем
- шток с двойным уплотнением: O-ring и сальник
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1351

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1351 38	3/8"	10	100
1351 12	1/2"	10	100



Запорный прямой вентиль.

- внутренняя трубная резьба
- латунный хромированный колпачок
- шток с двумя прокладками O-ring
- металлический затвор с прокладкой O-ring
- штуцер с уплотнением из EPDM

Арт. 1411

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1411 38	3/8"	10	100
1411 12	1/2"	10	100



Узел нижнего подключения угловой с запорно-балансировочными клапанами для одно- и двухтрубных систем.

- регулируемый байпас
- присоединение: 3/4" EUROKONUS
- межосевое расстояние: 50мм



Арт. 1421

код	отводы	упаковка, шт.	коробка, шт.
1421	3/4" EUROKONUS	5	50

Узел нижнего подключения прямой с запорно-балансировочными клапанами для одно- и двухтрубных систем.

- регулируемый байпас
- присоединение: 3/4" EUROKONUS
- межосевое расстояние: 50мм



Арт. 1423

код	отводы	упаковка, шт.	коробка, шт.
1423	3/4" EUROKONUS	5	50

Набор адаптеров (2 шт.) арт. 1421 - 1424, 1481 - 1484 к радиаторам с наружной резьбой 3/4".



Арт. 6080

код	упаковка, шт.
6080	25

Терморегулирующий узел прямой с запорно-балансировочными клапанами для одно-двухтрубных систем

- регулируемый байпас
- присоединение: 3/4" EUROKONUS
- межосевое расстояние: 50мм



Арт. 1483

код	упаковка, шт.	коробка, шт.
1483	5	50

Узел нижнего подключения угловой с запорно-балансировочными клапанами для одно- и двухтрубных систем.

- регулируемый байпас
- присоединение: FAR M24x19
- межосевое расстояние: 50мм



Арт. 1422

код	отводы	упаковка, шт.	коробка, шт.
1422	24 x 19	5	50

Узел нижнего подключения прямой с запорно-балансировочными клапанами для одно- и двухтрубных систем.

- регулируемый байпас
- присоединение: FAR M24x19
- межосевое расстояние: 50мм



Арт. 1424

код	отводы	упаковка, шт.	коробка, шт.
1424	24 x 19	5	50

Набор адаптеров (2 шт.) арт. 1421 - 1424, 1481 - 1484 к радиаторам с внутренней резьбой 1/2".



Арт. 6081

код	упаковка, шт.
6081	25

Терморегулирующий узел прямой с запорно-балансировочными клапанами для одно-двухтрубных систем

- регулируемый байпас
- присоединение: FAR M24x19
- межосевое расстояние: 50мм



Арт. 1484

код	упаковка, шт.	коробка, шт.
1484	5	50

Терморегулирующий узел угловой с запорно-балансировочными клапанами для одно-двухтрубных систем

- регулируемый байпас
- присоединение: 3/4" EUROKONUS
- межосевое расстояние: 50мм



Арт. 1481

код	упаковка, шт.	коробка, шт.
1481	5	50

Терморегулирующий узел угловой с запорно-балансировочными клапанами для одно-двухтрубных систем

- регулируемый байпас
- присоединение: FAR M24x19
- межосевое расстояние: 50мм



Арт. 1482

код	упаковка, шт.	коробка, шт.
1482	5	50

Терморегулирующий узел прямой для одно- и двухтрубных систем, без зонда.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- присоединение зонда: центральное
- межосевое расстояние: 35мм
- регулируемый байпас



Арт. 1431

код	упаковка, шт.	коробка, шт.
1431	10	40

Терморегулирующий узел прямой для одно- и двухтрубных систем.

- зонд: длина 450мм, Ø10мм
- регулируемый байпас
- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- центральное присоединения для отопительного прибора



Арт. 1435

код	зонд	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1435	Ø 10	1/2"	10	40

Терморегулирующий узел угловой для одно- и двухтрубных систем, без зонда.

- подключение справа
- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- присоединение зонда: центральное
- межосевое расстояние: 35мм
- регулируемый байпас



Арт. 1432

код	упаковка, шт.	коробка, шт.
1432	10	40

Терморегулирующий узел прямой для одно- и двухтрубных систем.

- подключение справа
- зонд: длина 450мм, Ø10мм
- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- присоединение зонда: центральное
- межосевое расстояние: 35мм
- регулируемый байпас



Арт. 1436

код	зонд	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1436	Ø 10	1/2"	10	40

Терморегулирующий узел угловой для одно- и двухтрубных систем, без зонда.

- подключение слева
- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- присоединение зонда: центральное
- межосевое расстояние: 35мм
- регулируемый байпас



Арт. 1433

код	упаковка, шт.	коробка, шт.
1433	10	40

Терморегулирующий узел прямой для одно- и двухтрубных систем.

- подключение слева
- зонд: длина 450мм, Ø10мм
- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- присоединение зонда: центральное
- межосевое расстояние: 35мм
- регулируемый байпас



Арт. 1437

код	зонд	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1437	Ø 10	1/2"	10	40

Терморегулирующий узел с запорно-балансировочными клапанами для подключения в однострунных системах.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- зонд: длина 450 мм, Ø12 мм
- межосевое расстояние: 35 мм
- подключение подающего и обратного трубопровода взаимозаменяемые
- регулируемый байпас

D = Подключение справа
S = Подключение слева



Арт. 1420

код	зонд	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1420 12	Ø 12	1/2"	13	26
1420 34	Ø 12	3/4"	13	26
1420 1D	Ø 12	1"	13	26
1420 1S	Ø 12	1"	13	26

Терморегулирующий узел с запорно-балансировочными клапанами для подключения в одно- двухтрубных системах.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- зонд: длина 450 мм, Ø12 мм
- межосевое расстояние: 35 мм
- регулируемый байпас

D = Подключение справа
S = Подключение слева



Арт. 1438

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1438 12	1/2"	5	40
1438 34	3/4"	5	40
1438 1D	1"	5	40
1438 1S	1"	5	40

Терморегулирующий узел с запорно-балансировочным клапаном для бокового подключения в однострунных системах.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- межосевое расстояние: 35 мм
- регулируемый байпас

Соединительная трубка в комплекте не поставляется.



Арт. 1440

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1440 12	1/2"	5	40

Терморегулирующий узел с запорно-балансировочным клапаном для бокового подключения в однострунных системах.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- межосевое расстояние: 35 мм

Соединительная трубка в комплекте не поставляется.



Арт. 1442

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1442 12	1/2"	5	

Терморегулирующий узел с запорно-балансирующим клапаном и регулируемым межосевым расстоянием, прямой для одноточечного подключения в одно- и двухтрубных системах

- наружная резьба для соединения с медными, пластиковыми и металлопластиковыми трубами
- зонд: длина 450 мм, Ø12 мм
- межосевое расстояние: 40-50 мм и 48-65 мм
- регулируемый байпас
- запатентован

D = Подключение справа
S = Подключение слева

Арт. 1425



код	зонд	размер	межосевое расстояние	упаковка, шт.	коробка, шт.
1425 1250	Ø 12	1/2"	40-50мм	1	40
1425 1265	Ø 12	1/2"	48-65мм	1	40
1425 3450	Ø 12	3/4"	40-50мм	1	40
1425 3465	Ø 12	3/4"	48-65мм	1	40
1425 150D	Ø 12	1"	40-50мм	1	40
1425 150S	Ø 12	1"	40-50мм	1	40
1425 165D	Ø 12	1"	48-65мм	1	40
1425 165S	Ø 12	1"	48-65мм	1	40

Терморегулирующий узел с запорно-балансирующим клапаном и регулируемым межосевым расстоянием, угловой. Для одноточечного подключения в одно- и двухтрубных системах.

- наружная резьба для соединения с медными, пластиковыми и металлопластиковыми трубами
- зонд: длина 450 мм, Ø12 мм
- межосевое расстояние: 40-50 мм и 48-65 мм
- запатентован

D = Подключение справа
S = Подключение слева

Арт. 1428




код	зонд	размер	межосевое расстояние	упаковка, шт.	коробка, шт.
1428 1250	Ø 12	1/2"	40-50мм	1	--
1428 1265	Ø 12	1/2"	48-65мм	1	--
1428 3450	Ø 12	3/4"	40-50мм	1	--
1428 3465	Ø 12	3/4"	48-65мм	1	--
1428 150D	Ø 12	1"	40-50мм	1	--
1428 150S	Ø 12	1"	40-50мм	1	--
1428 165D	Ø 12	1"	48-65мм	1	--
1428 165S	Ø 12	1"	48-65мм	1	--

Терморегулирующий узел для одно и двухтрубной системы позволяет регулировать расстояние между подающим и обратным отводом, в зависимости от ваших требований к системе.

Возможно ручное и автоматическое регулирование температурного режима в помещении.

Для того, чтобы изменить расстояние между подающим и обратным отводами выдвинуть регулируемый угольник до желаемого расстояния между отводами. Существуют два регулируемых диапазона: 40 мм-50 мм и 48 мм-65 мм.

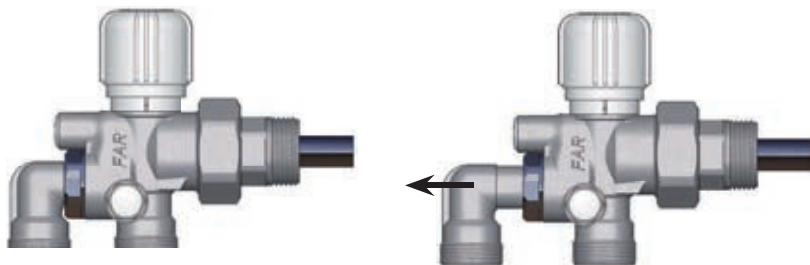


Арт..	размер	межосевое расстояние, мин./макс.	
1425 1250 - 1428 1250	1/2"	40мм	50мм
1425 1265 - 1428 1265	1/2"	48мм	65мм
1425 3450 - 1428 3450	3/4"	40мм	50мм
1425 3465 - 1428 3465	3/4"	48мм	65мм
1425 150D* - 1428 150D*	1"	40мм	50мм
1425 150S* - 1428 150S*	1"	40мм	50мм
1425 165D* - 1428 165D*	1"	48мм	65мм
1425 165S* - 1428 165S*	1"	48мм	65мм

* D: правое соединение S: левое соединение

Для того, чтобы изменить конфигурацию узла с однотрубной вариации на двухтрубную требуется удалить белый колпачок, как показано на рисунке, повернуть ступенчатый болт с помощью отвертки или шестигранного ключа.



Пример установки узла для одно- и двухтрубной системы с регулируемым межосевым расстоянием.

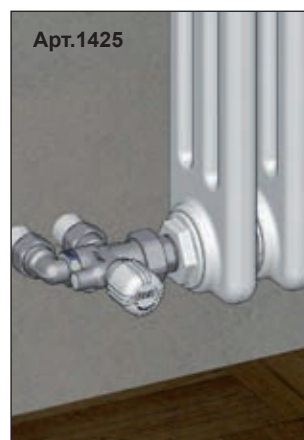

Узел ручного регулирования одноточечного подключения для однотрубных систем.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- зонд: длина 450 мм, Ø12 мм
- межосевое расстояние: 35 мм

D = Подключение справа
S = Подключение слева



Арт. 1450

код	зонд	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1450 1212	Ø 12	1/2"	13	26
1450 3412	Ø 12	3/4"	13	26
1450 3414	Ø 14	3/4"	13	26
1450 114D	Ø 14	1"	13	26
1450 114S	Ø 14	1"	13	26

Узел ручного регулирования одноточечного подключения для однотрубных систем.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- зонд: длина 450 мм, Ø12 мм
- межосевое расстояние: 35 мм



Арт. 1451

код	зонд	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1451 1212	Ø 12	1/2"	5	50
1451 3412	Ø 12	3/4"	5	50

Узел ручного регулирования с запорно-балансирующим клапаном бокового подключения для однотрубных систем

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- зонд: длина 450 мм, Ø12 мм
- межосевое расстояние: 35 мм

D = Подключение справа
S = Подключение слева



Арт. 1550

код	зонд	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1550 1212	Ø 12	1/2"	10	20
1550 3412	Ø 12	3/4"	10	20
1550 3414	Ø 14	3/4"	10	20
1550 114D	Ø 14	1"	10	20
1550 114S	Ø 14	1"	10	20

Узел ручного регулирования одноточечного подключения для однотрубных систем

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- зонд: длина 450 мм, Ø12 мм
- межосевое расстояние: 35 мм



Арт. 1455

код	зонд	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1455 1212	Ø 12	1/2"	5	50
1455 3412	Ø 12	3/4"	5	50

Узел ручного регулирования одноточечного подключения для однотрубных систем.

- изогнутый зонд для панельных радиаторов
- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- межосевое расстояние: 35 мм

Арт. 8050 – для радиаторов с одной панелью



Арт. 8051 – для радиаторов с двумя панелями



Арт. 1500

код	зонд	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1500 121R	1 rank	1/2"	13	26
1500 122R	2 ranks	1/2"	13	26

Узел ручного регулирования для конвекторов с верхним вводом теплоносителя в одно трубных системах

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- расстояние между центрами отводов: 35 мм.
- вход теплоносителя осуществляется сверху

Соединительная трубка в комплекте не поставляется



Арт. 1600

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1600 12	1/2"	3	24

Узел ручного регулирования для одноконтурных систем ручной регулировки.

- насадка с реверсивной вставкой
- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- межосевое расстояние: 35 мм



Арт. 1462

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1462 12	1/2"	5	40

Узел ручного регулирования бокового подключения в одноконтурных системах.

- насадка с реверсивной вставкой
- угольник
- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- межосевое расстояние: 35 мм



Арт. 1472

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1472 12	1/2"	5	40

Узел ручного регулирования бокового подключения для одноконтурной системы

- насадка с реверсивной вставкой
- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- межосевое расстояние: 35 мм



Арт. 1463

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1463 12	1/2"	5	40

Узел ручного регулирования бокового подключения

- насадка с реверсивной вставкой
- угольник
- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- межосевое расстояние: 35 мм



Арт. 1452

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1452 12	1/2"	5	40

Узел с запорно-балансировочным клапаном для бокового подключения в одноконтурной системе.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- вход теплоносителя осуществляется сверху
- межосевое расстояние: 35 мм
- возможность присоединения терморегулирующего вентиля арт. 1630, 1638

Соединительная трубка в комплекте не поставляется.



Арт. 1575

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1575 12	1/2"	5	40

Узел ручного регулирования бокового подключения в одноконтурной системе

- насадка с реверсивной вставкой
- угольник
- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- межосевое расстояние: 35 мм



Арт. 1473

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1473 12	1/2"	5	40

Штуцер с реверсивной вставкой для бокового подключения арт. 1462, 1472.



Арт. 8335

код	размер	упаковка, шт.
8335 12	1/2"	10

Штуцер с реверсивной вставкой для бокового подключения арт. 1452, 1463, 1473.



Арт. 8336

код	размер	упаковка, шт.
8336 12	1/2"	10

Узел ручного регулирования для бокового подключения в однетрубной системе.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- вход теплоносителя осуществляется сверху
- межосевое расстояние: 35 мм

Соединительная трубка в комплекте не поставляется.



Арт. 1590

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1590 12	1/2"	5	40

Узел ручного регулирования для бокового подключения в однетрубной системе.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- вход теплоносителя осуществляется сверху
- межосевое расстояние: 35 мм

Соединительная трубка в комплекте не поставляется.



Арт. 1595

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1595 12	1/2"	5	40

Узел ручного регулирования одноточечного подключения в двухтрубной системе.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- зонд: длина 450мм, Ø10мм
- межосевое расстояние: 35 мм



Арт. 1456

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1456 1212	1/2"	5	50

Терморегулирующий узел бокового подключения для двухтрубных систем с реверсивной насадкой.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- межосевое расстояние: 35 мм



Арт. 1465

код	размер	упаковка, шт.
1465	1/2"	50

Узел ручного регулирования для бокового подключения в однетрубной системе.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- вход теплоносителя осуществляется сверху
- межосевое расстояние: 35 мм

Соединительная трубка в комплекте не поставляется.



Арт. 1585

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1585 12	1/2"	5	40

Терморегулирующий узел с запорно-балансировочными клапанами для подключения в двухтрубных системах.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- зонд: длина 450 мм, Ø12 мм
- межосевое расстояние: 35 мм

D = Подключение справа
S = Подключение слева



Арт. 1430

код	зонд	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
1430 12	Ø 12	1/2"	13	26
1430 34	Ø 12	3/4"	13	26
1430 1D	Ø 12	1"	13	26
1430 1S	Ø 12	1"	13	26

Терморегулирующий узел бокового подключения для двухтрубных систем с реверсивной насадкой.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- межосевое расстояние: 35 мм



Арт. 1464

код	размер
1464	1/2"

Терморегулирующий узел бокового подключения для двухтрубных систем с реверсивной насадкой и угольником.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- межосевое расстояние: 35 мм



Арт. 1474

код	размер
1474	1/2"

Узел ручного регулирования бокового подключения для двухтрубных систем с реверсивной насадкой и угольником.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- межосевое расстояние: 35 мм

Арт. 1475

код	размер	упаковка, шт.
1465	1/2"	10



Эксцентрик

- присоединение: наружная-наружная резьба

Арт. 5563

код	длина, см	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
5563 13412	1	3/4"x1/2"	25	250
5563 23412	2	3/4"x1/2"	25	250
5563 33412	3	3/4"x1/2"	25	250
5563 43412	4	3/4"x1/2"	25	250
5563 53412	5	3/4"x1/2"	25	250
5563 63412	6	3/4"x1/2"	25	250



Штуцер для присоединения вентиля 1/2" и фанкойла 3/4".

- присоединение: 1/2" наружная резьба, 3/4" внутренняя резьба
- накидная гайка M26x1.5
- накидная гайка 3/4"
- уплотнение: O-Ring EPDM
- штампованная латунь CW617N

Арт. 8328

код	размер	коробка, шт.
8328	3/4"	1



Угольник верхний для арт. 1585.

Арт. 5226

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
5226	1/2"	25	



Угольник верхний с фитингом для арт. 1590.

Арт. 5229

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
5229	1/2"	25	



Заглушка

Арт. 1444

код	упаковка, шт.	коробка, шт.
1444	50	



Эксцентрик

- присоединение: внутренняя-наружная резьба



Арт. 5560

код	длина, см	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
5560 138	1	3/8"x3/8"	25	250
5560 238	2	3/8"x3/8"	25	250
5560 338	3	3/8"x3/8"	25	250
5560 438	4	3/8"x3/8"	25	250
5560 538	5	3/8"x3/8"	25	250
5560 638	6	3/8"x3/8"	25	250
5560 112	1	1/2"x1/2"	25	250
5560 212	2	1/2"x1/2"	25	250
5560 312	3	1/2"x1/2"	25	250
5560 412	4	1/2"x1/2"	25	250
5560 512	5	1/2"x1/2"	25	250
5560 612	6	1/2"x1/2"	25	250
5560 134	1	3/4"x3/4"	10	300
5560 234	2	3/4"x3/4"	10	300
5560 334	3	3/4"x3/4"	10	160
5560 434	4	3/4"x3/4"	10	160
5560 534	5	3/4"x3/4"	10	160
5560 634	6	3/4"x3/4"	10	100

Угольник верхний с гайкой накидной для арт. 1575.

Арт. 5227

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
5227	1/2"	25	



Угольник верхний с гайкой для арт. 1595.

Арт. 5232

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
5232	1/2"	25	



Модуль латунный для проведения гидравлических испытаний систем одно- и двухтрубных систем с узлами FAR

- межосевое расстояние: 35мм

Арт. 1445

код	упаковка, шт.	коробка, шт.
1445	50	



Телескопический хвостовик для радиаторных вентилей

- размер: 3/8" - удлинение от 32мм до 55мм
- размер: 1/2" - удлинение от 35мм до 60мм



Арт. 8820

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
8820 38	3/8" 32-55мм	10	
8820 12	1/2" 35-60мм	10	

Пластиковая розетка для регулирующих и запорных вентилей.

Арт. 6200

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
6200 10	Ø 10	150	600
6200 12	Ø 12	150	600
6200 14	Ø 14	150	600
6200 16	Ø 16	150	600
6200 18	Ø 18	150	600
6200 22	Ø 22	150	600



Пластиковая розетка для узлов с межосевым расстоянием 35мм.



Арт. 6150

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
6150 12	Ø 12	100	400
6150 14	Ø 14	100	400
6150 16	Ø 16	100	400
6150 18	Ø 18	100	400

Переходник.

- кольцевое уплотнение двойной O-Ring

1/2"-3/4" наружная резьба

FAR M24x19 внутренняя резьба



Арт. 8865

код	размер	длина, мм	упаковка, шт.	коробка, шт.
8865 3012	24x19 - 1/2"	30	25	250
8865 3034	24x19 - 3/4"	30	25	250

Переходник.

- кольцевое уплотнение двойной O-Ring

1/2" внутренняя резьба

FAR M24x19 внутренняя резьба



Арт. 8870

код	размер	длина, мм	упаковка, шт.	коробка, шт.
8870 30	24x19 - 1/2"	30	25	250

Удлинитель прямой

- резьба FAR M24x19
- кольцевое уплотнение двойной O-Ring

FAR M24x19 наружная резьба

FAR M24x19 внутренняя резьба



Арт. 8850

код	длина, мм	упаковка, шт.
8850 30	30	25
8850 35	35	25
8850 40	40	25

Переходник FAR M24x19 – соединение медной трубы Ø18

- кольцевое уплотнение двойной O-Ring

Присоединение медной трубы Ø18

FAR M24x19 внутренняя резьба



Арт. 8850

код	размер	длина, мм	упаковка, шт.	коробка, шт.
8850 G1830	24x19 - Ø18	30	25	250
8850 G1835	24x19 - Ø18	35	25	250
8850 G1840	24x19 - Ø18	40	25	250

Переходник FAR M24x19 – соединение медной трубы Ø20-22.

- кольцевое уплотнение двойной O-Ring

Присоединение медной трубы Ø20-22

FAR M24x19 внутренняя резьба



Арт. 8850

код	размер	длина, мм	упаковка, шт.	коробка, шт.
8850 G2030	24x19 - Ø20	30	10	250
8850 G2230	24x19 - Ø22	30	10	250

Хромированный угольник.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- Ø 16мм цилиндрический отвод



Арт. 8900



код	длина, мм	упаковка, шт.
8900 35	30	25
8900 100	100	25

Хромированный угольник.

- наружная резьба для соединения с медными, металлопластиковыми трубами и трубами PEX
- ручной воздухоотводчик
- Ø 16мм цилиндрический отвод



Арт. 8901




код	упаковка, шт.
8901	25

Ручной воздухоотводчик.

- пластиковая ручка
- уплотнение O-Ring на штоке
- уплотнение на резьбе PTFE для высоких температур
- номинальное давление: 10бар
- макс. рабочая температура: 95°C

Арт. 6135

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
6135 18	1/8"	50	500
6135 14	1/4"	50	500
6135 38	3/8"	50	500
6135 12	1/2"	50	500

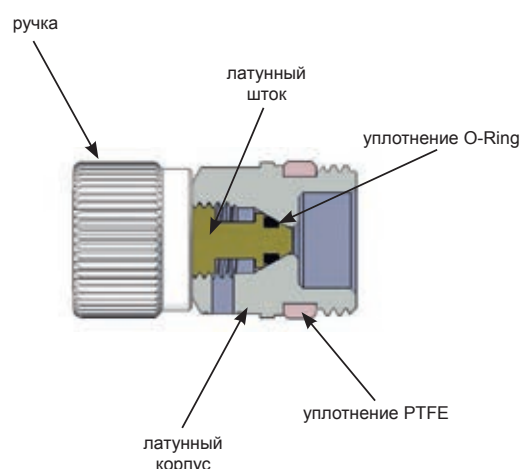

Автоматический воздухоотводчик GAISER с боковым выпуском воздуха.

- материал корпуса CW617N
- номинальное давление: 10 бар
- перепад давления: 4 бар
- макс. рабочая температура: 110°C
- поплавок: полипропилен
- уплотнение на наружной резьбе



Арт. 2043

код	Материал	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
2043 38	хром	3/8"	10	100
2043 12	хром	1/2"	10	100

Ручной воздухоотводчик с поворотным отводом для выпуска воздуха и уплотнением O-Ring на резьбе.



Арт. 6015

код	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
6015 14	1/4"	50	500
6015 38	3/8"	50	500

Ручной воздухоотводчик с поворотным отводом для выпуска воздуха и уплотнением O-Ring на резьбе.



Арт. 6010

код	размер	упаковка, шт.
6010 12	1/2"	25

Ключ для воздухоотводчиков арт. 6010-6020.



Арт. 6300

код	размер	упаковка, шт.
6300	□ 5	1

Ручной воздухоотводчик с уплотнением O-Ring.



Арт. 6020

код	размер	упаковка, шт.
6020 38	3/8"	40
6020 12	1/2"	40

Концовка для труб РЕХ в комплекте:

- адаптер
- обжимное кольцо
- хромированная накидная гайка M24x19


Арт. 6052

код	диаметр	упаковка, шт.	коробка, шт.
6052 95147	10,5x1,25	50	500
6052 48186	12x2,15	50	500
6052 4847	12x2	50	500
6052 48184	12x1,5	50	500
6052 481005	12x1,35	50	500
6052 9761005	12,7x1,7	50	500
6052 976186	12,7x2,4	50	500
6052 6563	14x1,5	50	500
6052 6545	14x2	50	500
6052 4645	15x2,5	50	500
6052 4663	15x2	50	500
6052 46173	15x1,7	50	500
6052 4661	15x1,5	50	500
6052 5863	16x2,5	50	500
6052 58173	16x2,2	50	500
6052 5861	16x2	50	500
6052 58262	16x1,8	50	500
6052 5864	16x1,5	50	500
6052 58180	16x2,7	50	500
6052 15061	16,8x2,4	50	500
6052 150829	17x2,25	50	500
6052 15043	17x2	50	500
6052 6043	17,8x2,4	50	500
6052 60180	17,8x3,6	50	500
6052 4443	18x2,5	50	500
6052 44221	18x2,2	50	500
6052 4468	18x2	50	500
6052 8043	20x3,5	50	500
6052 8068	20x3	50	500
6052 80185	20x2,8	50	500
6052 80222	20x2,3	50	500
6052 8069	20x2,15	50	500
6052 80214	20x2	50	500
6052 80261	20x1,9	50	500

Концовка для металлопластиковых труб и труб РЕХ в комплекте:

- адаптер
- обжимное кольцо
- хромированная накидная гайка M24x19.


Арт. 6055

код	диаметр	упаковка, шт.	коробка, шт.
6055 902901	11,6x1,5	50	500
6055 48901	12x1,8	50	500
6055 65193	14X2	50	500
6055 46193	15X2,5	50	500
6055 58190	16X2	50	500
6055 58200	16X2,25	50	500
6055 58278	16,2X2,6	50	500
6055 150200	16,8x2,5	50	500
6055 150810	17X2	50	500
6055 44191	18X2	50	500
6055 80204	20X2	50	500
6055 80192	20X2,25	50	500
6055 80201	20X2,5	50	500
6055 80191	20X2,9	50	500

Концовка для медных труб в комплекте:

- латунная направляющая шайба
- резиновый компрессионный конус
- латунное обжимное кольцо
- хромированная накидная гайка FAR M24x19


Арт. 8427

код	труба	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
8427 10	медь	Ø 10	100	500
8427 12	медь	Ø 12	100	500
8427 14	медь	Ø 14	100	500

Концовка для медных труб в комплекте:

- резиновый компрессионный конус
- латунное обжимное кольцо
- хромированная накидная гайка FAR M24x19


Арт. 8429

код	труба	размер	упаковка, шт.	коробка, шт.
8429 15	медь	Ø 15	100	500
8429 16	медь	Ø 16	100	500