


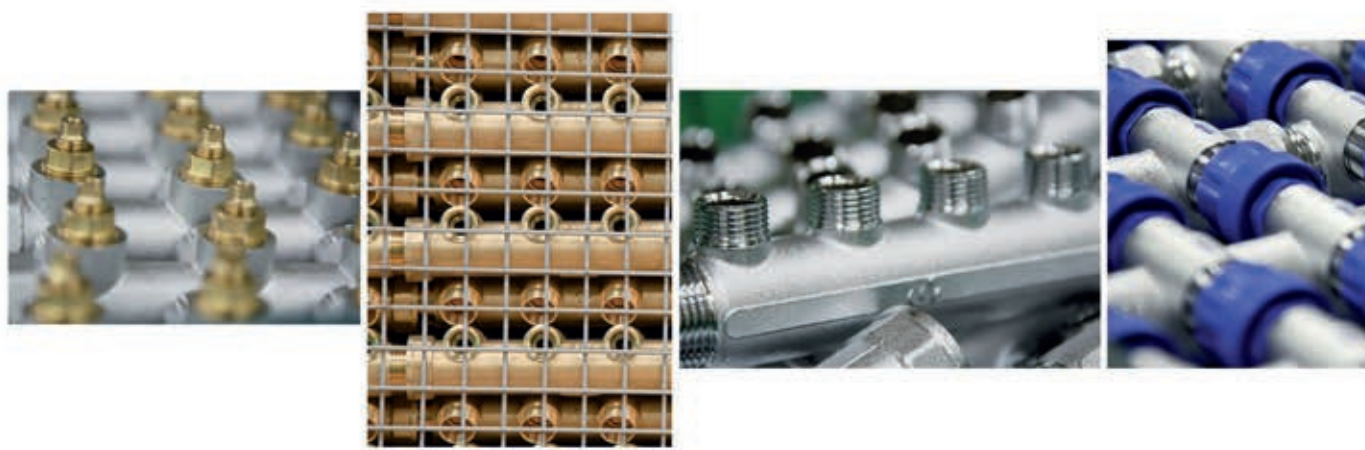

Коллекторы с подключением EUROKONUS и под плоское уплотнение

Коллекторы для напольного отопления	Стр. 225
Узлы регулирующие по предустановленной температуре	Стр. 234
Узлы регулирующие с модуляцией	Стр. 240
Электротермические головки и комнатные термостаты	Стр. 244
Соединения промежуточные	Стр. 246
Концовки	Стр. 248
Коллекторы с подключением EUROKONUS и под плоское уплотнение	Стр. 249
Коллекторы MULTIFAR для систем отопления и водоснабжения	Стр. 250
Нерегулируемые коллекторы	Стр. 252
Заглушки и переходники для коллекторов	Стр. 254


Коллекторы с терморегулирующими клапанами - на обратку.

Особая форма коллекторов FAR обеспечивают высокую пропускную способность.

Регулирующие вентили коллектора снабжены регулирующей ручкой и двусторонним диском с наименованиями отапливаемых помещений.

Для установки электротермической головки открутите и снимите регулирующую ручку, навинтите головку на резьбовое пластмассовое кольцо.

Благодаря практичной системе безопасности возможно заменить пару O-ring уплотнений на штоке клапана без опорожнения системы.



Коллекторы с запорно-балансировочными клапанами - на подачу.



Подающий коллектор имеет встроенные вентили которые могут регулировать или полностью перекрывать поток каждой ветки.

FAR предлагает два варианта подающего коллектора:

- с расходомерами и встроенными клапанами
- с запорно-балансировочными клапанами



Коллектор с запорно-балансировочными клапанами позволяет точно отрегулировать систему и по метке на ручке вентиля определить его установочное положение. Вентили вращаются на 360° между позициями: 0 – полностью закрытый и 5.5 – полностью открытый. Чтобы осуществить регулировку снимите красный колпачок и поверните белую тарированную ручку до нужного значения.

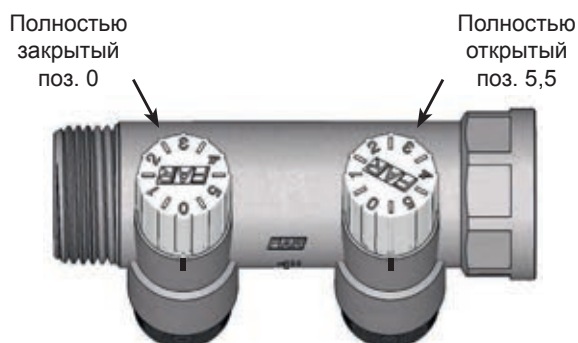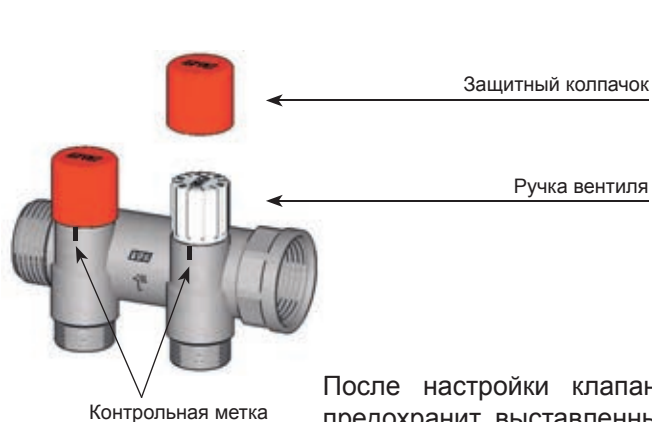

После настройки клапанов можно установить защитный колпачок, который предохранит выставленные настройки. Для этого просто наденьте его на ручку вентиля.

С помощью адаптеров EURONOKUS можно подключить различные виды труб.



Арт. 6076 Концовка для металлопластиковых труб и труб PEX



Арт. 6075 Концовка для труб PEX



Арт. 8420/8421 Концовка для медных труб

12 КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Фланцевый коллектор с терморегулирующими клапанами под установку электротермических головок.

- отводы: 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- винты и уплотнение O-ring
- присоединение: 1" фланец – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов 50 мм



Арт. 3917 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3917 13402	2	1"x3/4"	1
3917 13403	3	1"x3/4"	1
3917 13404	4	1"x3/4"	1
3917 13405	5	1"x3/4"	1
3917 13406	6	1"x3/4"	1
3917 13407	7	1"x3/4"	1
3917 13408	8	1"x3/4"	1
3917 13409	9	1"x3/4"	1
3917 13410	10	1"x3/4"	1
3917 13411	11	1"x3/4"	1
3917 13412	12	1"x3/4"	1

Фланцевый коллектор с запорно-балансировочными вентилями.

- отводы: 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- винты и уплотнение O-ring
- присоединение: 1" фланец – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов 50 мм
- запатентован



Арт. 3918 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3918 13402	2	1"x3/4"	1
3918 13403	3	1"x3/4"	1
3918 13404	4	1"x3/4"	1
3918 13405	5	1"x3/4"	1
3918 13406	6	1"x3/4"	1
3918 13407	7	1"x3/4"	1
3918 13408	8	1"x3/4"	1
3918 13409	9	1"x3/4"	1
3918 13410	10	1"x3/4"	1
3918 13411	11	1"x3/4"	1
3918 13412	12	1"x3/4"	1

Фланцевый коллектор с запорно-балансировочными вентилями и расходомерами.

- отводы: 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- винты и уплотнение O-ring
- присоединение: 1" фланец – внутренняя резьба
- диапазон измерений: 0-5 л/мин
- расстояние между центрами отводов 50 мм



Арт. 3982 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3982 13402	2	1"x3/4"	1
3982 13403	3	1"x3/4"	1
3982 13404	4	1"x3/4"	1
3982 13405	5	1"x3/4"	1
3982 13406	6	1"x3/4"	1
3982 13407	7	1"x3/4"	1
3982 13408	8	1"x3/4"	1
3982 13409	9	1"x3/4"	1
3982 13410	10	1"x3/4"	1
3982 13411	11	1"x3/4"	1
3982 13412	12	1"x3/4"	1

Фланцевый коллекторный узел укомплектован:

- подающим коллектором со встроенными запорно-балансировочными клапанами
- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
- кронштейнами арт. 7480.

- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- винты и уплотнение O-ring
- присоединение: 1" фланец – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов 50 мм



Арт. 3919 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3919 13402	2	1"x3/4"	1
3919 13403	3	1"x3/4"	1
3919 13404	4	1"x3/4"	1
3919 13405	5	1"x3/4"	1
3919 13406	6	1"x3/4"	1
3919 13407	7	1"x3/4"	1
3919 13408	8	1"x3/4"	1
3919 13409	9	1"x3/4"	1
3919 13410	10	1"x3/4"	1
3919 13411	11	1"x3/4"	1
3919 13412	12	1"x3/4"	1

Фланцевый коллекторный узел укомплектован:

- подающим коллектором с расходомерами со встроенными запорно – балансировочными клапанами
- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
- кронштейнами арт. 7480.

- отводы: 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- винты и уплотнение O-ring
- присоединение: 1" фланец – внутренняя резьба
- диапазон измерений: 0-5 л/мин
- расстояние между центрами отводов 50 мм



Арт. 3983 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3983 13402	2	1"x3/4"	1
3983 13403	3	1"x3/4"	1
3983 13404	4	1"x3/4"	1
3983 13405	5	1"x3/4"	1
3983 13406	6	1"x3/4"	1
3983 13407	7	1"x3/4"	1
3983 13408	8	1"x3/4"	1
3983 13409	9	1"x3/4"	1
3983 13410	10	1"x3/4"	1
3983 13411	11	1"x3/4"	1
3983 13412	12	1"x3/4"	1

12 КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Фланцевый коллекторный узел укомплектован:

- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
- соединением арт. 3445

- отводы: 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" фланец – внутренняя резьба
- винты и уплотнение O-ring
- расстояние между центрами отводов 50 мм



Арт. 3469 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3469 13404	4	1"x3/4"	1
3469 13405	5	1"x3/4"	1
3469 13406	6	1"x3/4"	1
3469 13407	7	1"x3/4"	1
3469 13408	8	1"x3/4"	1
3469 13409	9	1"x3/4"	1
3469 13410	10	1"x3/4"	1
3469 13411	11	1"x3/4"	1
3469 13412	12	1"x3/4"	1

Фланцевый коллекторный узел укомплектован:

- подающим коллектором с запорно-балансирующими клапанами
- соединением арт. 3445

- отводы: 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" фланец – внутренняя резьба
- винты и уплотнение O-ring
- расстояние между центрами отводов 50 мм



Арт. 3470 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3470 13404	4	1"x3/4"	1
3470 13405	5	1"x3/4"	1
3470 13406	6	1"x3/4"	1
3470 13407	7	1"x3/4"	1
3470 13408	8	1"x3/4"	1
3470 13409	9	1"x3/4"	1
3470 13410	10	1"x3/4"	1
3470 13411	11	1"x3/4"	1
3470 13412	12	1"x3/4"	1

Фланцевый коллекторный узел укомплектован:

- подающим коллектором с расходомерами со встроенными запорно-балансирующими клапанами
- соединением арт. 3445

- отводы: 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" внутренняя резьба
- винты и уплотнение O-ring
- расстояние между центрами отводов 50 мм
- диапазон измерений: 0-5 л/мин



Арт. 3582 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3582 13404	4	1"x3/4"	1
3582 13405	5	1"x3/4"	1
3582 13406	6	1"x3/4"	1
3582 13407	7	1"x3/4"	1
3582 13408	8	1"x3/4"	1
3582 13409	9	1"x3/4"	1
3582 13410	10	1"x3/4"	1
3582 13411	11	1"x3/4"	1
3582 13412	12	1"x3/4"	1

Фланцевый коллекторный узел укомплектован:

- подающим коллектором со встроенными запорно-балансирующими клапанами
- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головкой
- соединением арт. 3445
- кронштейнами арт. 7480.

- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- винты и уплотнение O-ring
- присоединение: 1" внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов 50 мм



Арт. 3471 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3471 13404	4	1"x3/4"	1
3471 13405	5	1"x3/4"	1
3471 13406	6	1"x3/4"	1
3471 13407	7	1"x3/4"	1
3471 13408	8	1"x3/4"	1
3471 13409	9	1"x3/4"	1
3471 13410	10	1"x3/4"	1
3471 13411	11	1"x3/4"	1
3471 13412	12	1"x3/4"	1

Фланцевый коллекторный узел укомплектован:

- подающим коллектором с расходомерами со встроенными регулирующими клапанами
- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головкой
- соединением арт. 3445
- кронштейнами арт. 7480.

- отводы: 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- винты и уплотнение O-ring
- присоединение: 1" внутренняя резьба
- диапазон измерений: 0-5 л/мин
- расстояние между центрами отводов 50 мм



Арт. 3583 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3583 13404	4	1"x3/4"	1
3583 13405	5	1"x3/4"	1
3583 13406	6	1"x3/4"	1
3583 13407	7	1"x3/4"	1
3583 13408	8	1"x3/4"	1
3583 13409	9	1"x3/4"	1
3583 13410	10	1"x3/4"	1
3583 13411	11	1"x3/4"	1
3583 13412	12	1"x3/4"	1

12 КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Коллектор с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки

- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" – 1 1/4" наружная – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов 50 мм



Арт. 3911 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3911 11202	2	1"x1/2"	1
3911 11203	3	1"x1/2"	1
3911 11204	4	1"x1/2"	1
3911 11205	5	1"x1/2"	1
3911 11206	6	1"x1/2"	1
3911 11207	7	1"x1/2"	1
3911 11208	8	1"x1/2"	1
3911 11209	9	1"x1/2"	1
3911 11210	10	1"x1/2"	1
3911 11211	11	1"x1/2"	1
3911 11212	12	1"x1/2"	1

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3911 13402	2	1"x3/4"	1
3911 13403	3	1"x3/4"	1
3911 13404	4	1"x3/4"	1
3911 13405	5	1"x3/4"	1
3911 13406	6	1"x3/4"	1
3911 13407	7	1"x3/4"	1
3911 13408	8	1"x3/4"	1
3911 13409	9	1"x3/4"	1
3911 13410	10	1"x3/4"	1
3911 13411	11	1"x3/4"	1
3911 13412	12	1"x3/4"	1

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3911 1143402	2	1"1/4x3/4"	1
3911 1143403	3	1"1/4x3/4"	1
3911 1143404	4	1"1/4x3/4"	1
3911 1143405	5	1"1/4x3/4"	1
3911 1143406	6	1"1/4x3/4"	1
3911 1143407	7	1"1/4x3/4"	1
3911 1143408	8	1"1/4x3/4"	1
3911 1143409	9	1"1/4x3/4"	1
3911 1143410	10	1"1/4x3/4"	1
3911 1143411	11	1"1/4x3/4"	1
3911 1143412	12	1"1/4x3/4"	1

Коллектор с запорно-балансирующими клапанами.

- регулирующая ручка с нумерацией степени открытия клапана
- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" – 1 1/4" наружная – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов 50 мм
- запатентован



Арт. 3921 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3921 11202	2	1"x1/2"	1
3921 11203	3	1"x1/2"	1
3921 11204	4	1"x1/2"	1
3921 11205	5	1"x1/2"	1
3921 11206	6	1"x1/2"	1
3921 11207	7	1"x1/2"	1
3921 11208	8	1"x1/2"	1
3921 11209	9	1"x1/2"	1
3921 11210	10	1"x1/2"	1
3921 11211	11	1"x1/2"	1
3921 11212	12	1"x1/2"	1

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3921 13402	2	1"x3/4"	1
3921 13403	3	1"x3/4"	1
3921 13404	4	1"x3/4"	1
3921 13405	5	1"x3/4"	1
3921 13406	6	1"x3/4"	1
3921 13407	7	1"x3/4"	1
3921 13408	8	1"x3/4"	1
3921 13409	9	1"x3/4"	1
3921 13410	10	1"x3/4"	1
3921 13411	11	1"x3/4"	1
3921 13412	12	1"x3/4"	1

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3921 1143402	2	1"1/4x3/4"	1
3921 1143403	3	1"1/4x3/4"	1
3921 1143404	4	1"1/4x3/4"	1
3921 1143405	5	1"1/4x3/4"	1
3921 1143406	6	1"1/4x3/4"	1
3921 1143407	7	1"1/4x3/4"	1
3921 1143408	8	1"1/4x3/4"	1
3921 1143409	9	1"1/4x3/4"	1
3921 1143410	10	1"1/4x3/4"	1
3921 1143411	11	1"1/4x3/4"	1
3921 1143412	12	1"1/4x3/4"	1

Коллектор с запорно-балансирующими клапанами и расходомерами.

- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" – 1 1/4" наружная – внутренняя резьба
- диапазон измерений: 0-5 л/мин
- расстояние между центрами отводов 50 мм



Арт. 3980 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3980 11202	2	1"x1/2"	1
3980 11203	3	1"x1/2"	1
3980 11204	4	1"x1/2"	1
3980 11205	5	1"x1/2"	1
3980 11206	6	1"x1/2"	1
3980 11207	7	1"x1/2"	1
3980 11208	8	1"x1/2"	1
3980 11209	9	1"x1/2"	1
3980 11210	10	1"x1/2"	1
3980 11211	11	1"x1/2"	1
3980 11212	12	1"x1/2"	1

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3980 13402	2	1"x3/4"	1
3980 13403	3	1"x3/4"	1
3980 13404	4	1"x3/4"	1
3980 13405	5	1"x3/4"	1
3980 13406	6	1"x3/4"	1
3980 13407	7	1"x3/4"	1
3980 13408	8	1"x3/4"	1
3980 13409	9	1"x3/4"	1
3980 13410	10	1"x3/4"	1
3980 13411	11	1"x3/4"	1
3980 13412	12	1"x3/4"	1

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3980 1143402	2	1"1/4x3/4"	1
3980 1143403	3	1"1/4x3/4"	1
3980 1143404	4	1"1/4x3/4"	1
3980 1143405	5	1"1/4x3/4"	1
3980 1143406	6	1"1/4x3/4"	1
3980 1143407	7	1"1/4x3/4"	1
3980 1143408	8	1"1/4x3/4"	1
3980 1143409	9	1"1/4x3/4"	1
3980 1143410	10	1"1/4x3/4"	1
3980 1143411	11	1"1/4x3/4"	1
3980 1143412	12	1"1/4x3/4"	1

Коллекторный узел укомплектован:

- подающим коллектором со встроенными запорно-балансировочными клапанами
- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами с под установку электротермической головки
- кронштейнами арт. 7480.

- отводы: 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" – 1 1/4" наружная – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов 50 мм

EUROKONUS

Арт. 3928

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3928 11202	2	1"x1/2"	1
3928 11203	3	1"x1/2"	1
3928 11204	4	1"x1/2"	1
3928 11205	5	1"x1/2"	1
3928 11206	6	1"x1/2"	1
3928 11207	7	1"x1/2"	1
3928 11208	8	1"x1/2"	1
3928 11209	9	1"x1/2"	1
3928 11210	10	1"x1/2"	1
3928 11211	11	1"x1/2"	1
3928 11212	12	1"x1/2"	1



Арт. 3928

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3928 13402	2	1"x3/4"	1
3928 13403	3	1"x3/4"	1
3928 13404	4	1"x3/4"	1
3928 13405	5	1"x3/4"	1
3928 13406	6	1"x3/4"	1
3928 13407	7	1"x3/4"	1
3928 13408	8	1"x3/4"	1
3928 13409	9	1"x3/4"	1
3928 13410	10	1"x3/4"	1
3928 13411	11	1"x3/4"	1
3928 13412	12	1"x3/4"	1

3928 1143402	2	1"1/4x3/4"	1
3928 1143403	3	1"1/4x3/4"	1
3928 1143404	4	1"1/4x3/4"	1
3928 1143405	5	1"1/4x3/4"	1
3928 1143406	6	1"1/4x3/4"	1
3928 1143407	7	1"1/4x3/4"	1
3928 1143408	8	1"1/4x3/4"	1
3928 1143409	9	1"1/4x3/4"	1
3928 1143410	10	1"1/4x3/4"	1
3928 1143411	11	1"1/4x3/4"	1
3928 1143412	12	1"1/4x3/4"	1

Коллекторный узел укомплектован:

- подающим коллектором с расходомерами со встроенными запорно-балансировочными клапанами
- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
- кронштейнами арт. 7480.

- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" – 1 1/4" наружная – внутренняя резьба
- диапазон измерений: 0-5 л/мин
- расстояние между центрами отводов 50 мм

EUROKONUS

Арт. 3981

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3981 11202	2	1"x1/2"	1
3981 11203	3	1"x1/2"	1
3981 11204	4	1"x1/2"	1
3981 11205	5	1"x1/2"	1
3981 11206	6	1"x1/2"	1
3981 11207	7	1"x1/2"	1
3981 11208	8	1"x1/2"	1
3981 11209	9	1"x1/2"	1
3981 11210	10	1"x1/2"	1
3981 11211	11	1"x1/2"	1
3981 11212	12	1"x1/2"	1



Арт. 3981

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3981 13402	2	1"x3/4"	1
3981 13403	3	1"x3/4"	1
3981 13404	4	1"x3/4"	1
3981 13405	5	1"x3/4"	1
3981 13406	6	1"x3/4"	1
3981 13407	7	1"x3/4"	1
3981 13408	8	1"x3/4"	1
3981 13409	9	1"x3/4"	1
3981 13410	10	1"x3/4"	1
3981 13411	11	1"x3/4"	1
3981 13412	12	1"x3/4"	1

3981 1143402	2	1"1/4x3/4"	1
3981 1143403	3	1"1/4x3/4"	1
3981 1143404	4	1"1/4x3/4"	1
3981 1143405	5	1"1/4x3/4"	1
3981 1143406	6	1"1/4x3/4"	1
3981 1143407	7	1"1/4x3/4"	1
3981 1143408	8	1"1/4x3/4"	1
3981 1143409	9	1"1/4x3/4"	1
3981 1143410	10	1"1/4x3/4"	1
3981 1143411	11	1"1/4x3/4"	1
3981 1143412	12	1"1/4x3/4"	1

12 КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Коллекторный узел укомплектован:

- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
- соединением арт. 3438

- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" – 1 1/4" наружная – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов 50 мм

Арт. 3466 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3466 11204	4	1"x1/2"	1
3466 11205	5	1"x1/2"	1
3466 11206	6	1"x1/2"	1
3466 11207	7	1"x1/2"	1
3466 11208	8	1"x1/2"	1
3466 11209	9	1"x1/2"	1
3466 11210	10	1"x1/2"	1
3466 11211	11	1"x1/2"	1
3466 11212	12	1"x1/2"	1

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3466 13404	4	1"x3/4"	1
3466 13405	5	1"x3/4"	1
3466 13406	6	1"x3/4"	1
3466 13407	7	1"x3/4"	1
3466 13408	8	1"x3/4"	1
3466 13409	9	1"x3/4"	1
3466 13410	10	1"x3/4"	1
3466 13411	11	1"x3/4"	1
3466 13412	12	1"x3/4"	1



код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3466 1143404	4	1"1/4x3/4"	1
3466 1143405	5	1"1/4x3/4"	1
3466 1143406	6	1"1/4x3/4"	1
3466 1143407	7	1"1/4x3/4"	1
3466 1143408	8	1"1/4x3/4"	1
3466 1143409	9	1"1/4x3/4"	1
3466 1143410	10	1"1/4x3/4"	1
3466 1143411	11	1"1/4x3/4"	1
3466 1143412	12	1"1/4x3/4"	1

Коллекторный узел укомплектован:

- подающим коллектором с запорно-балансирующими клапанами
- соединением арт. 3438

- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" – 1 1/4" наружная – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов 50 мм

Арт. 3467 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3467 11204	4	1"x1/2"	1
3467 11205	5	1"x1/2"	1
3467 11206	6	1"x1/2"	1
3467 11207	7	1"x1/2"	1
3467 11208	8	1"x1/2"	1
3467 11209	9	1"x1/2"	1
3467 11210	10	1"x1/2"	1
3467 11211	11	1"x1/2"	1
3467 11212	12	1"x1/2"	1

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3467 13404	4	1"x3/4"	1
3467 13405	5	1"x3/4"	1
3467 13406	6	1"x3/4"	1
3467 13407	7	1"x3/4"	1
3467 13408	8	1"x3/4"	1
3467 13409	9	1"x3/4"	1
3467 13410	10	1"x3/4"	1
3467 13411	11	1"x3/4"	1
3467 13412	12	1"x3/4"	1



код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3467 1143404	4	1"1/4x3/4"	1
3467 1143405	5	1"1/4x3/4"	1
3467 1143406	6	1"1/4x3/4"	1
3467 1143407	7	1"1/4x3/4"	1
3467 1143408	8	1"1/4x3/4"	1
3467 1143409	9	1"1/4x3/4"	1
3467 1143410	10	1"1/4x3/4"	1
3467 1143411	11	1"1/4x3/4"	1
3467 1143412	12	1"1/4x3/4"	1

Коллекторный узел укомплектован:

- подающим коллектором со встроенными запорно-балансирующими клапанами и расходомерами
- соединением арт. 3438

- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов 50 мм
- диапазон измерений: 0-5 л/мин

Арт. 3580 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3580 11204	4	1"x1/2"	1
3580 11205	5	1"x1/2"	1
3580 11206	6	1"x1/2"	1
3580 11207	7	1"x1/2"	1
3580 11208	8	1"x1/2"	1
3580 11209	9	1"x1/2"	1
3580 11210	10	1"x1/2"	1
3580 11211	11	1"x1/2"	1
3580 11212	12	1"x1/2"	1

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3580 13404	4	1"x3/4"	1
3580 13405	5	1"x3/4"	1
3580 13406	6	1"x3/4"	1
3580 13407	7	1"x3/4"	1
3580 13408	8	1"x3/4"	1
3580 13409	9	1"x3/4"	1
3580 13410	10	1"x3/4"	1
3580 13411	11	1"x3/4"	1
3580 13412	12	1"x3/4"	1



код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3580 1143404	4	1"1/4x3/4"	1
3580 1143405	5	1"1/4x3/4"	1
3580 1143406	6	1"1/4x3/4"	1
3580 1143407	7	1"1/4x3/4"	1
3580 1143408	8	1"1/4x3/4"	1
3580 1143409	9	1"1/4x3/4"	1
3580 1143410	10	1"1/4x3/4"	1
3580 1143411	11	1"1/4x3/4"	1
3580 1143412	12	1"1/4x3/4"	1

Коллекторный узел укомплектован:

- подающим коллектором со встроенными запорно-балансировочными клапанами
- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
- соединением арт. 3438
- кронштейнами арт. 7480.

- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" – 1 1/4" внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов 50 мм

Арт. 3468 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3468 11204	4	1"x1/2"	1
3468 11205	5	1"x1/2"	1
3468 11206	6	1"x1/2"	1
3468 11207	7	1"x1/2"	1
3468 11208	8	1"x1/2"	1
3468 11209	9	1"x1/2"	1
3468 11210	10	1"x1/2"	1
3468 11211	11	1"x1/2"	1
3468 11212	12	1"x1/2"	1



Арт. 3468 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3468 13404	4	1"x3/4"	1
3468 13405	5	1"x3/4"	1
3468 13406	6	1"x3/4"	1
3468 13407	7	1"x3/4"	1
3468 13408	8	1"x3/4"	1
3468 13409	9	1"x3/4"	1
3468 13410	10	1"x3/4"	1
3468 13411	11	1"x3/4"	1
3468 13412	12	1"x3/4"	1

Коллекторный узел укомплектован:

- подающим коллектором с расходомерами со встроенными запорно-балансировочными клапанами
- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
- соединением арт. 3438
- кронштейнами арт. 7480.

- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба EUROKONUS
- присоединение: 1" – 1 1/4" внутренняя резьба
- диапазон измерений: 0-5 л/мин
- расстояние между центрами отводов: 50мм

Арт. 3581 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3581 11204	4	1"x1/2"	1
3581 11205	5	1"x1/2"	1
3581 11206	6	1"x1/2"	1
3581 11207	7	1"x1/2"	1
3581 11208	8	1"x1/2"	1
3581 11209	9	1"x1/2"	1
3581 11210	10	1"x1/2"	1
3581 11211	11	1"x1/2"	1
3581 11212	12	1"x1/2"	1



Арт. 3581 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3581 13404	4	1"x3/4"	1
3581 13405	5	1"x3/4"	1
3581 13406	6	1"x3/4"	1
3581 13407	7	1"x3/4"	1
3581 13408	8	1"x3/4"	1
3581 13409	9	1"x3/4"	1
3581 13410	10	1"x3/4"	1
3581 13411	11	1"x3/4"	1
3581 13412	12	1"x3/4"	1

3581 1143404	4	1"x1/4x3/4"	1
3581 1143405	5	1"x1/4x3/4"	1
3581 1143406	6	1"x1/4x3/4"	1
3581 1143407	7	1"x1/4x3/4"	1
3581 1143408	8	1"x1/4x3/4"	1
3581 1143409	9	1"x1/4x3/4"	1
3581 1143410	10	1"x1/4x3/4"	1
3581 1143411	11	1"x1/4x3/4"	1
3581 1143412	12	1"x1/4x3/4"	1

Узлы регулирующие по фиксированной температуре бывают в комбинированном исполнении, сочетающем регулирование низко- и высокотемпературными контурами, т.е. контурами напольного и радиаторного отопления. Они подключаются к подающему и обратному потокам, циркуляция в контурах напольного отопления обеспечивается встроенным насосом.

Температура теплоносителя контролируется термосмесителем, который поддерживает заданное значение, смешивая обратный поток с горячей водой, поступающей непосредственно от котла (бойлера). Температура задается в ручном режиме вращением тарированной регулирующей ручки. Насос должен быть установлен на выходе термосмесителя, вместо пластиковой вставки. Предохранительный погружной термостат защищает контуры теплого пола от проникновения в них горячей воды с температурой выше заданной.




Арт. 3480

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Смесительный модуль разработан для того, чтобы обеспечить подачу постоянного расхода теплоносителя в контуры теплого пола требуемой температуры – по необходимости подмешивая горячую воду непосредственно от источника тепла. Циркуляция проходит следующим образом: вода из термосмесителя проходит через насос (установленный вместо трубной вставки), направляется в коллектор, где распределяется по петлям теплых полов; пройдя через петли теплых полов, вода возвращается к другому коллектору в тройник (3), перенаправляется к термосмесителю. Смешение горячей и обратной воды происходит так, чтобы температура в контурах теплого пола поддерживалась постоянно на требуемом уровне.

Горячая вода от котла подается через кран (1) в крестовину (2). При поступлении в смеситель равного количества обратной воды с более низкой температурой избыток обратной воды отводится обратно в котел через тройник, байпас и крестовину (2).

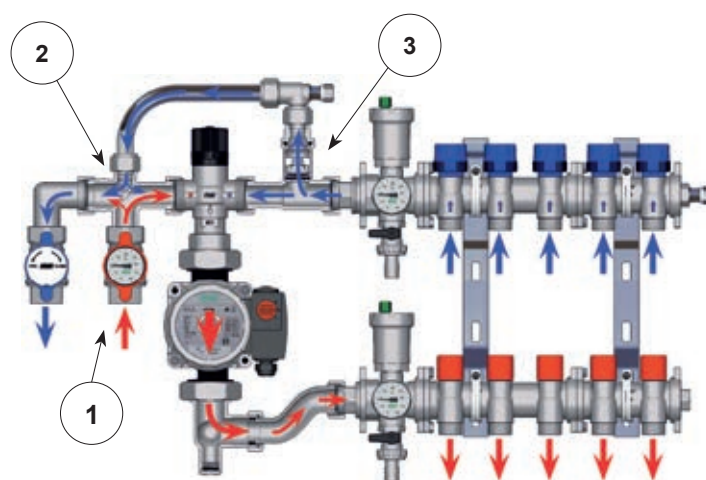

ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ

Термосмеситель предназначен для поддержания температуры подающей воды в низкотемпературных системах напольного отопления. Температура подачи должна быть установлена при запуске системы, с учетом расчетной температуры. Начальная настройка должна основываться на соответствии между позициями настроек и температурой подачи.



Позиция	Мин.	1	2	3	4	5	Макс
T ±2 [°C]	18	20	22	30	40	50	55

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Предохранительный термостат погружного типа. Предназначен для аварийного отключения насоса или бойлера. Термостат имеет жидкостной датчик. С помощью ручки устанавливается максимальная температура теплоносителя в системе.



диапазон установленных температур: 10 – 90°C
Степень защиты: IP 40

НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Для работы системы пластиковая вставка должна быть заменена на насос 130мм. FAR предлагает:

- арт. 2185 130EB Насос энергоэффективности класса В. Длина 130мм. Расчетный напор 1-5м.
- арт. 2185 130EA Насос энергоэффективности класса А. Длина 130мм. Расчетный напор 1-7м.

Все насосы имеют длину 130мм, присоединение 1 1/2" и напряжение 220В.

Узел регулирующий для системы напольного отопления.

- присоединение: 3/4" внутренняя резьба
- на подаче установлен шаровой кран с термометром
- крестовина с байпасной линией для регулирования температуры обратного потока
- термостатический смеситель
- погружной термостат



Дополнительная комплектация:



код	насос
2185 130EB	Насос энергоэффективности класса B
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса A

Арт. 3480

код	диаметр	коробка, шт.
3480 34	3/4"	1
3480 1	1"	1
3480 114	1 1/4"	1

Узел регулирующий с высокотемпературным контуром для системы напольного отопления

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- снабжен металлическими кронштейнами арт. 7480.
- узел регулирующий с коллекторами для радиаторного отопления и подключения коллекторов напольного отопления
- крестовина с байпасной линией для регулирования температуры обратного потока
- термостатический смеситель
- погружной термостат



Дополнительная комплектация:



код	насос
2185 130EB	Насос энергоэффективности класса B
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса A

Арт. 3489 EUROKONUS

код	отводы на радиатор	диаметр	коробка, шт.
3489 13402	2	1"x3/4"	1
3489 13403	3	1"x3/4"	1
3489 13404	4	1"x3/4"	1
3489 13405	5	1"x3/4"	1

Узел регулирующий с коллекторами для системы напольного отопления укомплектован:

- термосмесителем
- кронштейнами арт. 7480
- подающим коллектором с запорно-балансировочными клапанами
- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами под установку электротермических головок

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- расстояние между осями отводов: 50 мм



Арт. 3485 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3485 13403	3	1"x3/4"	1
3485 13404	4	1"x3/4"	1
3485 13405	5	1"x3/4"	1
3485 13406	6	1"x3/4"	1
3485 13407	7	1"x3/4"	1
3485 13408	8	1"x3/4"	1
3485 13409	9	1"x3/4"	1
3485 13410	10	1"x3/4"	1
3485 13411	11	1"x3/4"	1
3485 13412	12	1"x3/4"	1

Дополнительная комплектация:



код	насос
2185 130EB	Насос энергоэффективности класса В
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса А

Узел регулирующий с коллекторами для систем напольного отопления укомплектован:

- термосмесителем
- подающим коллектором с расходомерами со встроенными запорно-балансировочными клапанами
- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
- кронштейнами арт. 7480

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- диапазон измерений: 0-5 л/мин
- расстояние между осями отводов: 50 мм.



Арт. 3584 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
3584 13402	2	1"x3/4"	1
3584 13403	3	1"x3/4"	1
3584 13404	4	1"x3/4"	1
3584 13405	5	1"x3/4"	1
3584 13406	6	1"x3/4"	1
3584 13407	7	1"x3/4"	1
3584 13408	8	1"x3/4"	1
3584 13409	9	1"x3/4"	1
3584 13410	10	1"x3/4"	1
3584 13411	11	1"x3/4"	1
3584 13412	12	1"x3/4"	1

Дополнительная комплектация:



код	насос
2185 130EB	Насос энергоэффективности класса В
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса А

Узел регулирующий с коллекторами для систем напольного отопления укомплектован:

- термосмесителем
- подающим коллектором с запорно-балансировочными клапанами
- обратным коллектором с терморегулирующими клапанами под установку электротермических головок
- стальной коллекторной коробкой

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- расстояние между осями отводов: 50 мм.



Арт. 3486 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	размер коробки, мм	коробка, шт.
3486 13403	3	1"x3/4"	700x600x150	1
3486 13404	4	1"x3/4"	700x600x150	1
3486 13405	5	1"x3/4"	800x600x150	1
3486 13406	6	1"x3/4"	800x600x150	1
3486 13407	7	1"x3/4"	900x600x150	1
3486 13408	8	1"x3/4"	900x600x150	1
3486 13409	9	1"x3/4"	1000x600x150	1
3486 13410	10	1"x3/4"	1000x600x150	1
3486 13411	11	1"x3/4"	1100x600x150	1
3486 13412	12	1"x3/4"	1100x600x150	1

Дополнительная комплектация:



код	насос
2185 130EB	Насос энергоэффективности класса B
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса A

Узел регулирующий с коллекторами для систем напольного отопления укомплектован:

- термосмесителем
- подающим коллектором с расходомерами с встроенными запорно-балансировочными клапанами
- обратным коллектором со терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
- стальной коллекторной коробкой

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- диапазон измерений: 0-5 л/мин
- расстояние между осями отводов: 50 мм.



Арт. 3585 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	размер коробки, мм	коробка, шт.
3585 13403	3	1"x3/4"	700x600x150	1
3585 13404	4	1"x3/4"	700x600x150	1
3585 13405	5	1"x3/4"	800x600x150	1
3585 13406	6	1"x3/4"	800x600x150	1
3585 13407	7	1"x3/4"	900x600x150	1
3585 13408	8	1"x3/4"	900x600x150	1
3585 13409	9	1"x3/4"	1000x600x150	1
3585 13410	10	1"x3/4"	1000x600x150	1
3585 13411	11	1"x3/4"	1100x600x150	1
3585 13412	12	1"x3/4"	1100x600x150	1

Дополнительная комплектация:



код	насос
2185 130EB	Насос энергоэффективности класса B
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса A

Узел регулирующий с коллекторами для систем напольного и радиаторного отопления укомплектован:

- термосмесителем
- подающими коллекторами с запорно-балансировочными клапанами
- обратными коллекторами с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
- высокотемпературным контуром
- кронштейнами арт. 7480

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- расстояние между осями отводов: 50 мм.



Арт. 3487 EUROKONUS

код	отводы на теплый пол	отводы на радиатор	диаметр	коробка, шт.
3487 1340302	3	2	1"x3/4"	1
3487 1340402	4	2	1"x3/4"	1
3487 1340502	5	2	1"x3/4"	1
3487 1340602	6	2	1"x3/4"	1
3487 1340702	7	2	1"x3/4"	1
3487 1340802	8	2	1"x3/4"	1
3487 1340902	9	2	1"x3/4"	1
3487 1341002	10	2	1"x3/4"	1
3487 1341102	11	2	1"x3/4"	1
3487 1340303	3	3	1"x3/4"	1
3487 1340403	4	3	1"x3/4"	1
3487 1340503	5	3	1"x3/4"	1
3487 1340603	6	3	1"x3/4"	1
3487 1340703	7	3	1"x3/4"	1
3487 1340803	8	3	1"x3/4"	1
3487 1340903	9	3	1"x3/4"	1
3487 1341003	10	3	1"x3/4"	1

Дополнительная комплектация:



код	насос
2185 130EB	Насос энергоэффективности класса B
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса A

Узел регулирующий с коллекторами для систем напольного и радиаторного отопления укомплектован:

- термосмесителем
- подающими коллекторами с расходомерами со встроенными запорно-балансировочными клапанами
- обратными коллекторами с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
- высокотемпературным контуром
- кронштейнами арт. 7480

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- диапазон измерений: 0-5 л/мин
- расстояние между осями отводов: 50 мм.

Арт. 3586 EUROKONUS

код	отводы на теплый пол	отводы на радиатор	диаметр	коробка, шт.
3586 1340302	3	2	1"x3/4"	1
3586 1340402	4	2	1"x3/4"	1
3586 1340502	5	2	1"x3/4"	1
3586 1340602	6	2	1"x3/4"	1
3586 1340702	7	2	1"x3/4"	1
3586 1340802	8	2	1"x3/4"	1
3586 1340902	9	2	1"x3/4"	1
3586 1341002	10	2	1"x3/4"	1
3586 1341102	11	2	1"x3/4"	1
3586 1340303	3	3	1"x3/4"	1
3586 1340403	4	3	1"x3/4"	1
3586 1340503	5	3	1"x3/4"	1
3586 1340603	6	3	1"x3/4"	1
3586 1340703	7	3	1"x3/4"	1
3586 1340803	8	3	1"x3/4"	1
3586 1340903	9	3	1"x3/4"	1
3586 1341003	10	3	1"x3/4"	1

Дополнительная комплектация:



код	насос
2185 130EB	Насос энергоэффективности класса B
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса A

Узел регулирующий с коллекторами для систем напольного и радиаторного отопления укомплектован:

- термосмесителем
- подающими коллекторами с запорно-балансировочными клапанами
- обратными коллекторами с терморегулирующими клапанами под установку электротермических головок
- высокотемпературным контуром
- стальной коллекторной коробкой

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- расстояние между осями отводов: 50 мм.



Арт. 3488 EUROKONUS

код	отводы на теплый пол	отводы на радиатор	диаметр	размер коробки, мм	коробка, шт.
3488 1340302	3	2	1"x3/4"	800x600x150	1
3488 1340402	4	2	1"x3/4"	800x600x150	1
3488 1340502	5	2	1"x3/4"	900x600x150	1
3488 1340602	6	2	1"x3/4"	900x600x150	1
3488 1340702	7	2	1"x3/4"	1000x600x150	1
3488 1340802	8	2	1"x3/4"	1000x600x150	1
3488 1340902	9	2	1"x3/4"	1100x600x150	1
3488 1341002	10	2	1"x3/4"	1100x600x150	1
3488 1341102	11	2	1"x3/4"	1200x600x150	1
3488 1340303	3	3	1"x3/4"	800x600x150	1
3488 1340403	4	3	1"x3/4"	900x600x150	1
3488 1340503	5	3	1"x3/4"	900x600x150	1
3488 1340603	6	3	1"x3/4"	1000x600x150	1
3488 1340703	7	3	1"x3/4"	1000x600x150	1
3488 1340803	8	3	1"x3/4"	1100x600x150	1
3488 1340903	9	3	1"x3/4"	1100x600x150	1
3488 1341003	10	3	1"x3/4"	1200x600x150	1

Дополнительная комплектация:



код	насос
2185 130EB	Насос энергоэффективности класса B
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса A

Узел регулирующий с коллекторами для систем напольного и радиаторного отопления укомплектован:

- термосмесителем
- подающими коллекторами с расходомерами со встроенными запорно-балансировочными клапанами
- обратными коллекторами с терморегулирующими клапанами под установку электротермических головок
- высокотемпературным контуром
- стальной коллекторной коробкой

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- диапазон измерений: 0-5 л/мин
- расстояние между осями отводов: 50 мм

Арт. 3587 EUROKONUS

код	отводы на теплый пол	отводы на радиатор	диаметр	размер коробки, мм	коробка, шт.
3587 1340302	3	2	1"x3/4"	800x600x150	1
3587 1340402	4	2	1"x3/4"	800x600x150	1
3587 1340502	5	2	1"x3/4"	900x600x150	1
3587 1340602	6	2	1"x3/4"	900x600x150	1
3587 1340702	7	2	1"x3/4"	1000x600x150	1
3587 1340802	8	2	1"x3/4"	1000x600x150	1
3587 1340902	9	2	1"x3/4"	1100x600x150	1
3587 1341002	10	2	1"x3/4"	1100x600x150	1
3587 1341102	11	2	1"x3/4"	1200x600x150	1
3587 1340303	3	3	1"x3/4"	800x600x150	1
3587 1340403	4	3	1"x3/4"	900x600x150	1
3587 1340503	5	3	1"x3/4"	900x600x150	1
3587 1340603	6	3	1"x3/4"	1000x600x150	1
3587 1340703	7	3	1"x3/4"	1000x600x150	1
3587 1340803	8	3	1"x3/4"	1100x600x150	1
3587 1340903	9	3	1"x3/4"	1100x600x150	1
3587 1341003	10	3	1"x3/4"	1200x600x150	1

Дополнительная комплектация:



код	насос
2185 130EB	Насос энергоэффективности класса B
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса A


12 УЗЛЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С МОДУЛЯЦИЕЙ

Узлы регулирующие с модуляцией доступны в версиях HOT и HOT/COLD. Узлы оснащены смесительным краном с трехточечным сервоприводом. При использовании блока управления сервопривод может регулировать температуру потока в системе напольного отопления в соответствии с выставленными значениями.


Узлы с модуляцией подходят для систем отопления и охлаждения: главной особенностью является возможность управлять температурой подачи путем модуляции температуры через блок управления, который оснащен внешним датчиком температуры. Для работы системы, пластиковая вставка должна быть заменена на насос 130мм. Узлы оснащены байпасом между подающей и обратной магистралями котла и предохранительным термостатом.



Арт. 3490

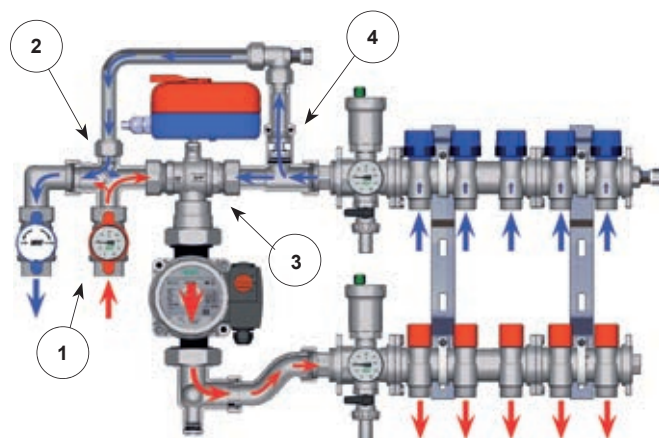


Горячая вода от котла подается через шаровый кран с термометром (1) на крестовину (2). Теплоноситель требуемой температуры ($\leq 55^{\circ}\text{C}$) покидая сервопривод (3) поступает в циркуляционный насос, установленный вместо трубной вставки. Далее теплоноситель направляется в подающий коллектор с запорными вентилями и распределяется по петлям напольного отопления. Пройдя через петли теплого пола, теплоноситель собирается в обратном коллекторе с термостатическими клапанами. Тройник со встроенным обратным клапаном, служит для возврата воды к источнику тепла и распределения потока в сервопривод. Часть обратного потока поступает на рециркуляцию в трехточечный сервопривод для смешения горячей и обратной воды так, чтобы температура в контурах теплого пола поддерживалась на требуемом уровне. При поступлении горячей воды в сервопривод такое же количество отработанного теплоносителя из обратного коллектора теплого пола возвращается через тройник и крестовину (2) в теплоисточник.

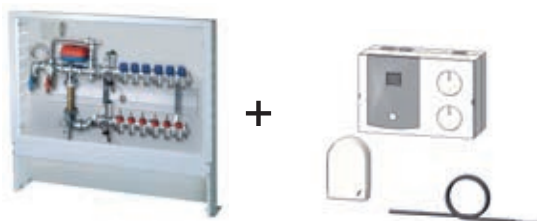

HOT (отопление)

Если вы хотите управлять исключительно системой отопления, то для регулирующего узла потребуется электронный блок управления арт. 9611, включающий в себя:

- HOT электронный контроллер
- датчик температуры погружной
- монтажный комплект погружного датчика
- датчик температуры наружного воздуха

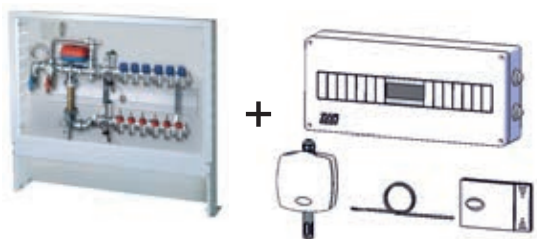

HOT и COLD (отопление и охлаждение)

Если вы хотите установить систему «HOT и COLD», которая работает зимой и летом, вам потребуется блок управления арт. 9610, включающий в себя:

- HOT/COLD электронный контроллер
- датчик температуры погружной
- датчик температуры наружного воздуха
- датчики температуры и влажности в помещении
- корпус контроллера

НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Для работы системы пластиковая вставка должна быть заменена на насос 130мм. FAR предлагает:

- арт. 2185 130EB Насос энергоэффективности класса В. Длина 130 мм. Расчетный напор 1-5м.
- арт. 2185 130EA Насос энергоэффективности класса А. Длина 130 мм. Расчетный напор 1-7м.

Все насосы имеют длину 130мм, присоединение 1 1/2" и напряжение 220В.

Узел регулирующий с трехточечным сервоприводом для систем напольного отопления

- присоединение: 3/4" внутренняя резьба
- на подаче установлен шаровой кран с термометром.
- крестовина с байпасной линией для регулирования температуры обратного потока
- погружной термостат



Дополнительная комплектация:



код

насос

2185 130EB	Насос энергоэффективности класса B
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса A



код

электронный контроллер

9610	для системы отопления и охлаждения
9611	только для системы отопления

Арт. 3490

код	диаметр	Напряжение	коробка, шт.
3490 110	1"	220B	1

Узел регулирующий с трехточечным сервоприводом для системы напольного отопления укомплектован высокотемпературным контуром

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- снабжен металлическими кронштейнами арт. 7480
- на подаче установлен шаровой кран с термометром.
- узел регулирующий с коллекторами для радиаторного отопления и подключения коллекторов напольного отопления
- крестовина с байпасной линией для регулирования температуры обратного потока*погружной термостат



Дополнительная комплектация:



код

насос

2185 130EB	Насос энергоэффективности класса B
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса A



код

электронный контроллер

9610	для системы отопления и охлаждения
9611	только для системы отопления

Арт. 3492

EUROKONUS

код	отводы на радиатор	диаметр	Напряжение	коробка, шт.
3492 1340210	2	1"x3/4"	220B	1
3492 1340310	3	1"x3/4"	220B	1
3492 1340410	4	1"x3/4"	220B	1
3492 1340510	5	1"x3/4"	220B	1

Узел регулирующий с коллекторами для систем напольного отопления:

- смесительный кран с трехточечным сервоприводом
- погружной термостат
- подающий коллектор с запорно-балансировочными клапанами
- обратный коллектор с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
- стальная коллекторная коробка

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- расстояние между осями отводов: 50 мм



Дополнительная комплектация:



код	насос
2185 130EB	Насос энергоэффективности класса В
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса А



код	электронный контроллер
9610	для системы отопления и охлаждения
9611	только для системы отопления

Арт. 3588 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	размер коробки, мм	коробка, шт.
3588 13405	5	1"x3/4"	800x600x150	1
3588 13406	6	1"x3/4"	800x600x150	1
3588 13407	7	1"x3/4"	900x600x150	1
3588 13408	8	1"x3/4"	900x600x150	1
3588 13409	9	1"x3/4"	1000x600x150	1
3588 13410	10	1"x3/4"	1000x600x150	1
3588 13411	11	1"x3/4"	1100x600x150	1
3588 13412	12	1"x3/4"	1100x600x150	1

Узел регулирующий с коллекторами для систем напольного отопления:

- смесительный кран с трехточечным сервоприводом
- погружной термостат
- подающий коллектор с расходомерами со встроенными запорно-балансировочными клапанами
- обратный коллектор со терморегулирующими клапанами под установку электротермических головок
- стальная коллекторная коробка

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- диапазон измерений: 0-5 л/мин
- расстояние между осями отводов: 50 мм



Дополнительная комплектация:



код	насос
2185 130EB	Насос энергоэффективности класса В
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса А



код	электронный контроллер
9610	для системы отопления и охлаждения
9611	только для системы отопления

Арт. 3589 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	размер коробки, мм	коробка, шт.
3589 13405	5	1"x3/4"	800x600x150	1
3589 13406	6	1"x3/4"	800x600x150	1
3589 13407	7	1"x3/4"	900x600x150	1
3589 13408	8	1"x3/4"	900x600x150	1
3589 13409	9	1"x3/4"	1000x600x150	1
3589 13410	10	1"x3/4"	1000x600x150	1
3589 13411	11	1"x3/4"	1100x600x150	1
3589 13412	12	1"x3/4"	1100x600x150	1

Узел регулирующий с коллекторами для систем напольного и радиаторного отопления:

- смесительный кран с трехточечным сервоприводом
- погружной термостат
- подающий коллектор с запорно-балансировочными клапанами
- обратный коллектор с терморегулирующими клапанами под установку электротермических головок
- высокотемпературный контур
- стальная коллекторная коробкой

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- расстояние между осями отводов: 50 мм



Арт. 3590 EUROKONUS

Дополнительная комплектация:



код

насос

2185 130EB	Насос энергоэффективности класса В
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса А



код

электронный контроллер

9610	для системы отопления и охлаждения
9611	только для системы отопления

код	отводы на теплый пол	отводы на радиатор	диаметр	размер коробки, мм	коробка, шт.
3590 1340502	5	2	1"x3/4"	900x600x150	1
3590 1340602	6	2	1"x3/4"	900x600x150	1
3590 1340702	7	2	1"x3/4"	1000x600x150	1
3590 1340802	8	2	1"x3/4"	1000x600x150	1
3590 1340902	9	2	1"x3/4"	1100x600x150	1
3590 1341002	10	2	1"x3/4"	1100x600x150	1
3590 1341102	11	2	1"x3/4"	1200x600x150	1
3590 1340503	5	3	1"x3/4"	900x600x150	1
3590 1340603	6	3	1"x3/4"	1000x600x150	1
3590 1340703	7	3	1"x3/4"	1000x600x150	1
3590 1340803	8	3	1"x3/4"	1100x600x150	1
3590 1340903	9	3	1"x3/4"	1100x600x150	1
3590 1341003	10	3	1"x3/4"	1200x600x150	1

Узел регулирующий с коллекторами для систем напольного и радиаторного отопления:

- смесительный кран с трехточечным сервоприводом
- погружной термостат
- подающий коллектор с расходомерами со встроенными запорно-балансировочными клапанами
- обратный коллектор с терморегулирующими клапанами под установку электротермических головок
- высокотемпературный контур
- стальная коллекторная коробкой

- отводы: 3/4" EUROKONUS
- диапазон измерений: 0-5 л/мин
- расстояние между осями отводов: 50 мм



Арт. 3591 EUROKONUS

Дополнительная комплектация:



код

насос

2185 130EB	Насос энергоэффективности класса В
2185 130EA	Насос энергоэффективности класса А



код

электронный контроллер

9610	для системы отопления и охлаждения
9611	только для системы отопления

код	отводы на теплый пол	отводы на радиатор	диаметр	размер коробки, мм	коробка, шт.
3591 1340502	5	2	1"x3/4"	900x600x150	1
3591 1340602	6	2	1"x3/4"	900x600x150	1
3591 1340702	7	2	1"x3/4"	1000x600x150	1
3591 1340802	8	2	1"x3/4"	1000x600x150	1
3591 1340902	9	2	1"x3/4"	1100x600x150	1
3591 1341002	10	2	1"x3/4"	1100x600x150	1
3591 1341102	11	2	1"x3/4"	1200x600x150	1
3591 1340503	5	3	1"x3/4"	900x600x150	1
3591 1340603	6	3	1"x3/4"	1000x600x150	1
3591 1340703	7	3	1"x3/4"	1000x600x150	1
3591 1340803	8	3	1"x3/4"	1100x600x150	1
3591 1340903	9	3	1"x3/4"	1100x600x150	1
3591 1341003	10	3	1"x3/4"	1200x600x150	1

Электротермическая головка 2-х проводная.

- НЗ – нормально закрытая
- НО – нормально открытая



Для установки на терморегулирующие радиаторные вентили используйте адаптер арт. 1941.

Арт. 1909-1919-1929-1939

код	Напряжение	Время открытия	Тип	коробка, шт.	упаковка, шт.
1909	24В	180 сек.	НЗ	1	100
1919	220В	180 сек.	НЗ	1	100
1929	24В	180 сек.	НО	1	100
1939	220В	180 сек.	НО	1	100

Электротермическая головка с микропереключателем 4-х проводная.

- НЗ – нормально закрытая



Для установки на терморегулирующие радиаторные вентили используйте адаптер арт. 1941.

Арт. 1914-1924-1913-1923

код	Напряжение	Время открытия	Тип	коробка, шт.	упаковка, шт.
1914	24В	180 сек.	НЗ	1	100
1924	220В	180 сек.	НЗ	1	100
1913	24В	90 сек.	НЗ	1	100
1923	220В	90 сек.	НЗ	1	100

Цифровой недельно-программируемый комнатный термостат.

- питание: 2x1,5 В щелочных батареи типа AA (в комплект не входят)
- режим работы: AUTO, COMFORT, ECONOMY и OFF/Antifreeze
- период программирования: 30 мин
- переключатель «зима»/«лето»



Арт. 7946

код	коробка, шт.	упаковка, шт.
7946	1	-

Хромированный адаптер для установки электротермической головки на терморегулирующий коллектор с белыми регулируемыми ручками.



Арт. 1942

код	коробка, шт.	упаковка, шт.
1942	1	-

Термостат электронный с микропроцессором для систем отопления и охлаждения.

- питание: 2x1,5В AAA
- питание контактов: 5(3)А ~250В
- режимы – отопление-охлаждение
- установка на стену или внутрь коллекторной коробки
- комфорт-эконом
- регулирование: +10...+45°C.
- точность поддержания температуры: 0,1°C
- большой дисплей с графическими иконками в сочетании с передними кнопками для выбора режима работы.
- степень защиты: IP20.
- размеры: 85 x 83 x 21 мм
- присоединение двухпроводное



Арт. 7944

код	коробка, шт.	упаковка, шт.
7944	1	-

Электромеханический комнатный термостат с датчиком пара.

- диапазон регулирования: +10...+30°C.
- дифференциал: 0,8K
- система ограничения и/или запирающая П-ограничителем
- класс защиты: IP20
- двух проводное электрическое подключение.
- мощность контактов: 10(2,5)А/250 В




Арт. 7948

код	коробка, шт.	упаковка, шт.
7948	1	-

Погружной термостат.

- контролируемая температура: 10+90°C
- степень защиты: IP40
- параметры зонда: 1/2" (l=50мм)



Арт. 7950

код	коробка, шт.	упаковка, шт.
7950	1	-

Расходомер хромированный.

- шкала: 1-3,5 л/мин.
- шкала: 2-8 л/мин.
- резьба 3/4" EUROKONUS



3/4" EUROKONUS

Арт. 3428

код	л/мин.	коробка, шт.
3428 4	1 – 3,5	12
3428 8	2 – 8	12

Теплоизоляция из вспененного полиэтилена для терморегулирующих коллекторов (арт. 3913-3923-3914-3915-3911-3921-3917-3918).



Арт. 9300

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
9300 102	2	1"	1
9300 103	3	1"	1
9300 104	4	1"	1
9300 11402	2	1"1/4	1
9300 11403	3	1"1/4	1
9300 11202	2	1"1/2	1
9300 11203	3	1"1/2	1

Заглушка концевая на липучке для теплоизоляции коллекторов (совместно с арт. 9300) со стороны вентилей (арт. 3923-3915-3921-3918).



Арт. 9302

код	отводы	диаметр	коробка, шт.
9302 102	2	1"	1
9302 103	3	1"	1

Тройник с термометром

- шкала температур: 0+80°C
- резьба 3/4" EUROKONUS



3/4" EUROKONUS

Арт. 3433

код	диаметр	коробка, шт.
3433 34	3/4"	1

Теплоизоляция из вспененного полиэтилена для соединений (арт. 3438-3445).



Арт. 9301

код	диаметр	коробка, шт.
9301 1	1"	1
9301 114	1"1/4	1
9301 112	1"1/2	1

Соединение промежуточное

- размер: 1" – 1"1/4 внутренняя-внутренняя резьба
- присоединения: 3/8" – 3/8" – 1/2"



Арт. 3430

код	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3430 1	1"	10	80
3430 114	1"1/4	5	40

Соединение промежуточное с возможностью установки воздухоотводчика, термометра и сливного крана

- размер: 1" наружная – внутренняя резьба



Арт. 3440

код	диаметр	коробка, шт.
3440 1	1"	80

Фланцевое соединение промежуточное с уплотнением O-Ring для присоединения.

- размер: 1" внутренняя – внутренняя резьба
- присоединения: 3/8" – 3/8" – 1/2"



Арт. 3441

код	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3441 1	1"x3/8"	10	80

Соединение промежуточное автоматическим воздухоотводчиком, термометром и заглушкой.

- размер: 1" – 1"1/4 – 1"1/2 внутренняя – внутренняя резьба
- шкала термометра: 0÷80°C



Арт. 3435

код	диаметр	коробка, шт.
3435 1	1"	1
3435 114	1"1/4	1
3435 112	1"1/2	1

Соединение промежуточное с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и заглушкой.

- размер: 1"-1"1/4 внутренняя – внутренняя резьба
- Шкала термоманометра: 0÷4 бар – 0÷120°C



Арт. 3436

код	диаметр	коробка, шт.
3436 1	1"	1
3436 114	1"1/4	1

Соединение промежуточное с термометром, автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном.

- размер: 1"-1"1/4 -1"1/2 внутренняя – внутренняя резьба
- шкала термометра: 0÷80°C



Арт. 3438

код	диаметр	коробка, шт.
3438 1	1"	1
3438 114	1"1/4	1
3438 112	1"1/2	1

Соединение промежуточное с термометром, ручным воздухоотводчиком и заглушкой.

- размер: 1"-1"1/4 внутренняя – внутренняя резьба
- Шкала термоманометра: 0÷4 бар – 0÷120°C



Арт. 3438M

код	диаметр	коробка, шт.
3438M 1	1"	1
3438M 114	1"1/4	1
3438M 112	1"1/2	1

Фланцевое соединение промежуточное с термометром, автоматическим воздухоотводчиком и заглушкой.

- уплотнение O-Ring и винты для присоединения
- размер: 1" внутренняя – внутренняя резьба
- шкала термометра: 0÷80°C



Арт. 3443

код	диаметр	коробка, шт.
3443 1	1"	1

Соединение промежуточное с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном.

- размер: 1"-1"1/4 внутренняя – внутренняя резьба
- шкала термометра: 0÷80°C



Арт. 3442

код	диаметр	Шкала давления	коробка, шт.
3442 1	1"	0-4 бар	1
3442 114	1"1/4	0-4 бар	1
3442 110	1"	0-10 бар	1
3443 11410	1"1/4	0-10 бар	1

Фланцевое соединение промежуточное с термометром, автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном.

- уплотнение O-Ring и винты для присоединения
- размер: 1" внутренняя – внутренняя резьба
- шкала термометра: 0÷80°C



Арт. 3445

код	диаметр	коробка, шт.
3445 1	1"	1

Фланцевое соединение промежуточное с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и заглушкой.

- уплотнение O-Ring и винты для присоединения
- размер: 1" внутренняя – внутренняя резьба
- шкала термоманометра: 0÷4 бар – 0÷120°C



Арт. 3444

код	диаметр	коробка, шт.
3444 1	1"	1

Фланцевое соединение промежуточное с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном.

- уплотнение O-Ring и винты для присоединения
- размер: 1" внутренняя – внутренняя резьба
- шкала термоманометра: 0÷4 бар – 0÷120°C



Арт. 3446

код	диаметр	коробка, шт.
3446 1	1"	1

Соединение для термометра

- размер: 1" наружная – внутренняя резьба
- присоединение: 3/8" внутренняя резьба

Арт. 3431

код	диаметр	коробка, шт.
3431 1	1"	5



Тройник концевой с ручным воздухоотводчиком и сливным краном.

- подсоединение: 1" – 1 1/4" внутренняя резьба
- отводы: 3/8" x 1/2" внутренняя резьба



Арт. 4070M

код	диаметр	отвод	коробка, шт.
4070 M138	1"	3/8"x1/2"	1
4070 M11438	1 1/4"	3/8"x1/2"	1

Тройник концевой с ручным воздухоотводчиком и сливным краном.

- подсоединение: 1" – 1 1/4" наружная резьба
- отводы: 3/8" x 1/2" наружная резьба



Арт. 4071M

код	диаметр	отводы	коробка, шт.
4071 M138	1"	3/8"x1/2"	1

Соединение промежуточное двойное радиальное.

- присоединение: 3/4" – 1" – 1 1/4" – 1 1/2" внутренняя резьба
- отводы: 3/8" x 1/2" внутренняя резьба



Арт. 4060

код	диаметр	отвод	коробка, шт.	упаковка, шт.
4060 3438	3/4"	3/8"x1/2"	25	250
4060 3412	3/4"	1/2"x1/2"	25	250
4060 138	1"	3/8"x1/2"	25	250
4060 112	1"	1/2"x1/2"	25	250
4060 11438	1 1/4"	3/8"x1/2"	20	200
4060 11412	1 1/4"	1/2"x1/2"	20	200
4060 11238	1 1/2"	3/8"x1/2"	15	150
4060 11212	1 1/2"	1/2"x1/2"	15	150

Соединение с термометром.

- размер: 1" наружная – внутренняя резьба
- шкала термометра: 0÷80°C



Арт. 3432

код	диаметр	коробка, шт.
3432 1	1"	1

Тройник концевой с автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном.

- подсоединение: 1" – 1 1/4" внутренняя резьба
- отводы: 3/8" x 1/2" внутренняя резьба



Арт. 4070

код	диаметр	отвод	коробка, шт.
4070 3438	3/4"	3/8"x1/2"	1
4070 138	1"	3/8"x1/2"	1
4070 11438	1 1/4"	3/8"x1/2"	1
4070 11238	1 1/2"	3/8"x1/2"	1

Тройник концевой с автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном.

- подсоединение: 1" – 1 1/4" наружная резьба
- отводы: 3/8" x 1/2" наружная резьба



Арт. 4071

код	диаметр	отвод	коробка, шт.
4071 3438	3/4"	3/8"x1/2"	1
4071 138	1"	3/8"x1/2"	1
4071 11438	1 1/4"	3/8"x1/2"	1
4071 11238	1 1/2"	3/8"x1/2"	1

Соединение промежуточное двойное радиальное.

- присоединение: 3/4" – 1" – 1 1/4" – 1 1/2" наружная резьба
- отводы: 3/8" x 1/2" наружная резьба



Арт. 4061

код	диаметр	отвод	коробка, шт.	упаковка, шт.
4061 3438	3/4"	3/8"x1/2"	25	250
4061 3412	3/4"	1/2"x1/2"	25	250
4061 138	1"	3/8"x1/2"	25	250
4061 112	1"	1/2"x1/2"	25	250
4061 11438	1 1/4"	3/8"x1/2"	20	200
4061 11412	1 1/4"	1/2"x1/2"	20	200
4061 11238	1 1/2"	3/8"x1/2"	10	100
4061 11212	1 1/2"	1/2"x1/2"	10	100

Сливной кран хромированный.

Арт. 3439

код	диаметр	коробка, шт.
3439 12	1/2"	10



Сливной кран латунный.

Арт. 3447

код	диаметр	коробка, шт.
3447 12	1/2"	10



Концовка для трубы PEX в комплекте:

- адаптер
- обжимное кольцо
- хромированная накидная гайка EUROKONUS

Арт. 6075 EUROKONUS



код	размер	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
6075 65851	1/2"	14x2	50	500
6075 581007	1/2"	16x2	50	500
6075 58845	1/2"	16x2,2	50	500

6075 65847	3/4"	14x2	50	500
6075 823999	3/4"	16x2	50	500
6075 58855	3/4"	16x2,2	50	500
6075 150283	3/4"	17x2	50	500
6075 825848	3/4"	20x2	50	500
6075 825846	3/4"	20x2,8	50	500
6075 288287	3/4"	21x2,4	50	500
6075 288286	3/4"	21x2,5	50	500
6075 288849	3/4"	21x3,5	50	500

Концовка для металлопластиковых труб и труб PEX в комплекте:

- адаптер
- обжимное кольцо
- хромированная накидная гайка EUROKONUS



Арт. 6076 EUROKONUS

код	размер	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
6076 65803	1/2"	14x2	50	500
6076 58802	1/2"	16x2	50	500

6076 65850	3/4"	14x2	50	500
6076 823824	3/4"	16x2	50	500
6076 150875	3/4"	17x2	50	500
6076 44839	3/4"	18x2	50	500
6076 825826	3/4"	20x2	50	500
6076 825844	3/4"	20x2,5	50	500
6076 2881135	3/4"	21x3,5	50	500

Концовка для медных труб в комплекте:

- латунная направляющая шайба
- резиновый компрессионный конус
- латунное обжимное кольцо
- хромированная накидная гайка EUROKONUS



Арт. 8420 EUROKONUS

код	nut	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
8420 15	3/4"	15	50	500

Концовка для медных труб в комплекте:

- резиновый компрессионный конус
- латунное обжимное кольцо
- хромированная накидная гайка EUROKONUS



Арт. 8421 EUROKONUS

код	nut	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
8421 18	3/4"	18	50	500

ПРИСОЕДИНЕНИЕ EUROKONUS

присоединение EUROKONUS: 1/2" – 3/4"


Используя указанные адаптеры можно подключить трубы:

- Арт. 6075 для труб PEX
- Арт. 6076 для металлопластиковых труб и труб PEX
- Арт. 8420 и арт. 8421 для медных труб

присоединение EUROKONUS 1/2"

Доступно для коллекторов:


3466-3467-3468-3475-3525-3575-3625-3675-3725-3580-3581-3818-3819-3821-3822-3823-3824-3859-3860-3869-3870-3872-3873-3879-3911-3921-3928-3980-3981



присоединение EUROKONUS 3/4"


Доступно для коллекторов:

3466-3467-3468-3469-3470-3471-3485-3486-3487-3488-3489-3492-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3625-3675-3725-3821-3822-3824-3860-3870-3873-3879-3911-3917-3918-3919-3921-3928-3980-3981-3982-3983



ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ


Этот вид соединения под плоское уплотнение позволяет при подключении сохранить прокладку.



присоединение под плоское уплотнение: 1/2"

Доступно для коллекторов:

3175-3225-3275-3475-3525-3575-3625-3675-3725-3821-3822-3823-3824-3818-3819-3859-3860-3869-3870-3872-3873




присоединение под плоское уплотнение: 3/4"

Доступно для коллекторов:

3625-3675-3725-3821-3822-3824-3860-3870-3873

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБНАЯ РЕЗЬБА

Трубная резьба для присоединения стальных труб.

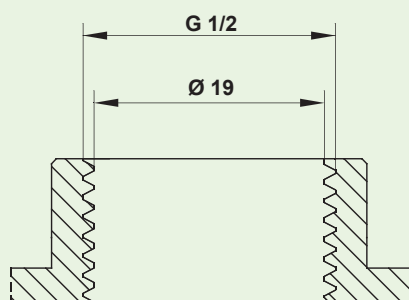

присоединение трубная резьба (ВР)

Доступно для следующих коллекторов:

3150-3200-3250-3450-3500-3550-3600-3650-3700-3710

Ручки регулирующих вентилей комплектуются двухсторонним сине-красным вкладышем. На вкладыше есть отверстие, в которое с помощью вторичных вкладышей-дисков можно установить наименования помещений.

Коллектор MULTIFAR регулирующий проходной с 2 отводами

- присоединение: 3/4" – 1" наружная – внутренняя резьбы
- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба
- расстояние между центрами отводов: 45мм



Арт. 3821

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3821 3412TP	1/2" FLAT FACED	3/4"	1	25
3821 3412EU	1/2" EUROKONUS	3/4"	1	25
3821 112TP	1/2" FLAT FACED	1"	1	25
3821 112EU	1/2" EUROKONUS	1"	1	25
3821 134TP	3/4" FLAT FACED	1"	1	25
3821 134EU	3/4" EUROKONUS	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR регулирующий проходной с 4 отводами

- присоединение: 3/4" – 1" внутренняя – внутренняя резьбы
- отводы: 1/2" наружная резьба
- расстояние между центрами отводов: 45мм



Арт. 3823

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3823 3412TP	1/2" FLAT FACED	3/4"	1	25
3823 3412EU	1/2" EUROKONUS	3/4"	1	25

Коллектор MULTIFAR регулирующий концевой с 2 отводами

- присоединение: 3/4" – внутренняя резьбы
- отводы: 1/2" наружная резьба
- расстояние между центрами отводов: 45мм



Арт. 3818

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3818 3412TP	1/2" FLAT FACED	3/4"	1	25
3818 3412EU	1/2" EUROKONUS	3/4"	1	25

Коллектор MULTIFAR регулирующий проходной с 3 отводами

- присоединение: 3/4" – 1" наружная – внутренняя резьбы
- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба
- расстояние между центрами отводов: 45мм



Арт. 3822

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3822 3412TP	1/2" FLAT FACED	3/4"	1	25
3822 3412EU	1/2" EUROKONUS	3/4"	1	25
3822 112TP	1/2" FLAT FACED	1"	1	25
3822 112EU	1/2" EUROKONUS	1"	1	25
3822 134TP	3/4" FLAT FACED	1"	1	25
3822 134EU	3/4" EUROKONUS	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR регулирующий проходной с 4 отводами

- присоединение: 3/4" – 1" наружная – внутренняя резьбы
- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба
- расстояние между центрами отводов: 45мм



Арт. 3824

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3824 3412TP	1/2" FLAT FACED	3/4"	1	25
3824 3412EU	1/2" EUROKONUS	3/4"	1	25
3824 112TP	1/2" FLAT FACED	1"	1	25
3824 112EU	1/2" EUROKONUS	1"	1	25
3824 134TP	3/4" FLAT FACED	1"	1	25
3824 134EU	3/4" EUROKONUS	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR регулирующий концевой с 3 отводами

- присоединение: 3/4" – внутренняя резьбы
- отводы: 1/2" наружная резьба
- расстояние между центрами отводов: 45мм



Арт. 3819

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3819 3412TP	1/2" FLAT FACED	3/4"	1	25
3819 3412EU	1/2" EUROKONUS	3/4"	1	25

Коллектор MULTIFAR проходной запорно-балансирующий

- присоединение: 3/4" – 1" наружная – внутренняя резьба
- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба
- расстояние между центрами отводов: 45мм



Арт. 3860 – 3870 – 3873

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3860 3412TP	2 - 1/2" FLAT FACED	3/4"	1	25
3860 3412EU	2 - 1/2" EUROKONUS	3/4"	1	25
3860 112TP	2 - 1/2" FLAT FACED	1"	1	25
3860 112EU	2 - 1/2" EUROKONUS	1"	1	25
3860 134TP	2 - 3/4" FLAT FACED	1"	1	25
3860 134EU	2 - 3/4" EUROKONUS	1"	1	25

3870 3412TP	3 - 1/2" FLAT FACED	3/4"	1	25
3870 3412EU	3 - 1/2" EUROKONUS	3/4"	1	25
3870 112TP	3 - 1/2" FLAT FACED	1"	1	25
3870 112EU	3 - 1/2" EUROKONUS	1"	1	25
3870 134TP	3 - 3/4" FLAT FACED	1"	1	25
3870 134EU	3 - 3/4" EUROKONUS	1"	1	25

3873 3412TP	4 - 1/2" FLAT FACED	3/4"	1	25
3873 3412EU	4 - 1/2" EUROKONUS	3/4"	1	25
3873 112TP	4 - 1/2" FLAT FACED	1"	1	25
3873 112EU	4 - 1/2" EUROKONUS	1"	1	25
3873 134TP	4 - 3/4" FLAT FACED	1"	1	25
3873 134EU	4 - 3/4" EUROKONUS	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR регулирующий проходной с возможностью точной балансировки каждой петли с функцией полного перекрытия потока

- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба
- ручка со шкалой регулировки и защитным колпачком.
- присоединение: 3/4" – 1" наружная – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов: 45мм



Арт. 3879 EUROKONUS

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3879 341202EU	2 – 1/2"	3/4"	1	25
3879 341203EU	3 – 1/2"	3/4"	1	25
3879 341204EU	4 – 1/2"	3/4"	1	25
3879 11202EU	2 – 1/2"	1"	1	25
3879 11203EU	3 – 1/2"	1"	1	25
3879 11204EU	4 – 1/2"	1"	1	25
3879 13402EU	2 – 3/4"	1"	1	25
3879 13403EU	3 – 3/4"	1"	1	25
3879 13404EU	4 – 3/4"	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR проходной запорно-балансирующий с 4 отводами

- присоединение: 3/4" – внутренняя – внутренняя резьба
- отводы: 1/2" наружная резьба
- расстояние между центрами отводов: 45мм



Арт. 3872

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3872 3412TP	1/2" FLAT FACED	3/4"	1	25
3872 3412EU	1/2" EUROKONUS	3/4"	1	25

Коллектор MULTIFAR концевой запорно-балансирующий

- присоединение: 3/4" – внутренняя резьба
- отводы: 1/2" наружная резьба
- расстояние между центрами отводов: 45мм



Арт. 3859 – 3869

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3859 3412TP	2 - 1/2" FLAT FACED	3/4"	1	25
3859 3412EU	2 - 1/2" EUROKONUS	3/4"	1	25
3869 3412TP	3 - 1/2" FLAT FACED	3/4"	1	25
3869 3412EU	3 - 1/2" EUROKONUS	3/4"	1	25

Хромированный концевой коллектор.

- присоединение: 3/4" – 1" внутренняя – наружная резьба
- отводы: 1/2" – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов: 36 мм



Арт. 3150 – 3200 – 3250

код	отводы, шт.	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3150 34	2	3/4"	14	140
3150 1	2	1"	12	120
3200 34	3	3/4"	10	100
3200 1	3	1"	8	80
3250 34	4	3/4"	8	80
3250 1	4	1"	6	60

Хромированный проходной коллектор.

- присоединение: 3/4" – 1" внутренняя – наружная резьба
- отводы: 1/2" – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов: 36 мм



Арт. 3450 – 3500 – 3550

код	отвод, шт.	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3450 34	2	3/4"	12	120
3450 1	2	1"	10	100
3500 34	3	3/4"	9	90
3500 1	3	1"	7	70
3550 34	4	3/4"	8	80
3550 1	4	1"	6	60

Хромированный проходной коллектор.

- присоединение: 3/4" – 1"1/4 внутренняя резьба
- отводы: 1/2" – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов: 50 мм



Арт. 3600 – 3650 – 3700

код	отводы, шт.	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3600 34	2	3/4"	12	120
3600 1	2	1"	8	80
3600 114	2	1"1/4	8	80
3650 34	3	3/4"	8	80
3650 1	3	1"	6	60
3650 114	3	1"1/4	6	60
3700 34	4	3/4"	6	60
3700 1	4	1"	4	40
3700 114	4	1"1/4	4	40

Хромированный фланцевый проходной коллектор.

В комплекте винты и уплотнение O-Ring

- присоединение: 1" внутренняя резьба
- отводы: 1/2" – внутренняя резьба
- расстояние между центрами отводов: 50 мм



Арт. 3710

код	отводы, шт.	диаметр	коробка, шт.
3710 102	2	1"	1
3710 103	3	1"	1
3710 104	4	1"	1
3710 105	5	1"	1
3710 106	6	1"	1
3710 107	7	1"	1
3710 108	8	1"	1
3710 109	9	1"	1
3710 110	10	1"	1
3710 111	11	1"	1
3710 112	12	1"	1

Хромированный концевой коллектор.

- присоединение: 3/4" – 1" внутренняя резьба
- отводы: 1/2" – наружная резьба
- расстояние между центрами отводов: 36 мм

ДОСТУПНО С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОД ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ



Арт. 3175 – 3225 – 3275

код	отводы, шт.	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3175 34	2	3/4"	14	140
3175 1	2	1"	12	120
3225 34	3	3/4"	10	100
3225 1	3	1"	8	80
3275 34	4	3/4"	8	80
3275 1	4	1"	6	60

Хромированный проходной коллектор

- присоединение: 3/4" – 1" внутренняя – наружная резьба
- отводы: 1/2" – наружная резьба
- расстояние между центрами отводов: 36 мм



Арт. 3475 – 3525 – 3575

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3475 34TP	2 – 1/2" FLAT FACED	3/4"	12	120
3475 34EU	2 – 1/2" EUROKONUS	3/4"	12	120
3475 1TP	2 – 1/2" FLAT FACED	1"	10	100
3475 1EU	2 – 1/2" EUROKONUS	1"	10	100
3525 34TP	3 – 3/4" FLAT FACED	3/4"	9	90
3525 34EU	3 – 3/4" EUROKONUS	3/4"	9	90
3525 1TP	3 – 1/2" FLAT FACED	1"	7	70
3525 1EU	3 – 1/2" EUROKONUS	1"	7	70
3575 34TP	4 – 3/4" FLAT FACED	3/4"	8	80
3575 34EU	4 – 3/4" EUROKONUS	3/4"	8	80
3575 1TP	4 – 1/2" FLAT FACED	1"	6	60
3575 1EU	4 – 1/2" EUROKONUS	1"	6	60

Хромированный проходной коллектор.

- присоединение: 3/4" внутренняя – наружная резьба
- отводы: 1/2" – наружная резьба
- присоединение: 1" – 1 1/4" внутренняя – наружная резьба
- отводы: 1/2" – 3/4" наружная резьба
- расстояние между центрами отводов: 50 мм



Арт. 3625

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3625 3412TP	2 – 1/2" FLAT FACED	3/4"	12	120
3625 3412EU	2 – 1/2" EUROKONUS	3/4"	12	120
3625 112TP	2 – 1/2" FLAT FACED	1"	8	80
3625 112EU	2 – 1/2" EUROKONUS	1"	8	80
3625 134TP	2 – 3/4" FLAT FACED	1"	8	80
3625 134EU	2 – 3/4" EUROKONUS	1"	8	80
3625 11412TP	2 – 1/2" FLAT FACED	1"1/4	8	80
3625 11412EU	2 – 1/2" EUROKONUS	1"1/4	8	80
3625 11434TP	2 – 3/4" FLAT FACED	1"1/4	8	80
3625 11434EU	2 – 3/4" EUROKONUS	1"1/4	8	80

Арт. 3675 – 3725

код	отводы	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
3675 3412TP	3 – 1/2" FLAT FACED	3/4"	8	80
3675 3412EU	3 – 1/2" EUROKONUS	3/4"	8	80
3675 112TP	3 – 1/2" FLAT FACED	1"	6	60
3675 112EU	3 – 1/2" EUROKONUS	1"	6	60
3675 134TP	3 – 3/4" FLAT FACED	1"	6	60
3675 134EU	3 – 3/4" EUROKONUS	1"	6	60
3675 11412TP	3 – 1/2" FLAT FACED	1"1/4	6	60
3675 11412EU	3 – 1/2" EUROKONUS	1"1/4	6	60
3675 11434TP	3 – 3/4" FLAT FACED	1"1/4	6	60
3675 11434EU	3 – 3/4" EUROKONUS	1"1/4	6	60
3725 3412TP	4 – 1/2" FLAT FACED	3/4"	6	60
3725 3412EU	4 – 1/2" EUROKONUS	3/4"	6	60
3725 112TP	4 – 1/2" FLAT FACED	1"	4	40
3725 112EU	4 – 1/2" EUROKONUS	1"	4	40
3725 134TP	4 – 3/4" FLAT FACED	1"	4	40
3725 134EU	4 – 3/4" EUROKONUS	1"	4	40
3725 11412TP	4 – 1/2" FLAT FACED	1"1/4	4	40
3725 11412EU	4 – 1/2" EUROKONUS	1"1/4	4	40
3725 11434TP	4 – 3/4" FLAT FACED	1"1/4	4	40
3725 11434EU	4 – 3/4" EUROKONUS	1"1/4	4	40

12 ЗАГЛУШКИ И ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

Переходник прямой с уплотнением.

- присоединение: 3/4" – 1" внутренняя резьба
- отводы: 1/4" – 3/8" – 1/2" внутренняя резьба

- присоединение: 1"1/4 внутренняя резьба
- отводы: 1/4"-3/8"-1/2" внутренняя резьба



Арт. 4000

код	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
4000 3414	3/4"x1/4"	30	300
4000 3438	3/4"x3/8"	30	300
4000 3412	3/4"x1/2"	30	300
4000 114	1"x1/4"	30	300
4000 138	1"x3/8"	30	300
4000 112	1"x1/2"	30	300
4000 11414	1"1/4x1/4"	25	250
4000 11438	1"1/4x3/8"	25	250
4000 11412	1"1/4x1/2"	25	250

Переходник угловой.

- присоединение: 3/4" – 1" – 1"1/4 внутренняя резьба
- отводы: 1/4" – 3/8" – 1/2" внутренняя резьба



Арт. 4050

код	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
4050 3414	3/4"x1/4"	30	240
4050 3438	3/4"x3/8"	30	240
4050 3412	3/4"x1/2"	30	240
4050 114	1"x1/4"	30	180
4050 138	1"x3/8"	30	180
4050 112	1"x1/2"	30	180
4050 11438	1"1/4x3/8"	30	180
4050 11412	1"1/4x1/2"	30	180

Заглушка с уплотнением.

Арт. 4100

код	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
4100 12	1/2"	50	500
4100 34	3/4"	40	400
4100 1	1"	30	300
4100 114	1"1/4	30	300
4100 112	1"1/2	15	240



Заглушка для коллекторного отвода.



Арт. 4125

код	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
4125 12	1/2"	30	

Заглушка с уплотнением O-ring для коллекторов.

Арт. 4150

код	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
4150 34	3/4"	25	250
4150 1	1"	25	250
4150 114	1"1/4	25	250
4150 112	1"1/2	10	100
4150 2	2"	10	100



Арт. 4200

код	диаметр	коробка, шт.	упаковка, шт.
4200 3414	3/4"x1/4"	25	250
4200 3438	3/4"x3/8"	25	250
4200 3412	3/4"x1/2"	25	250
4200 114	1"x1/4"	25	250
4200 138	1"x3/8"	25	250
4200 112	1"x1/2"	25	250
4200 134	1"x3/4"	25	250
4200 11412	1"1/4x1/2"	25	250
4200 11434	1"1/4x3/4"	25	250
4200 1141	1"1/4x1"	25	250
4200 1121	1"1/2x1"	10	100
4200 21	2"x1"	10	100

Заглушка для фланцевых коллекторов с уплотнением O-ring и винтами.



Арт. 4310

код	диаметр	коробка, шт.
4310 1	1"	30