



NEWS
FAR news Mars 2015

7

Pot à boue *Smart*



La protection
vient du cœur

MADE IN
ITALY

FAR

Une société en mouvement

A une époque de crise économique, **FAR** va à contrecourant et se distingue une fois de plus par son dynamisme unique. Grâce à l'acquisition d'un nouveau site et à l'agrandissement du bâtiment existant, la société occupe actuellement une surface de production de 20.000 mètres carrés couverts, plus de 25.000 mètres carrés en plein air et 1.000 mètres carrés destinés aux bureaux.

FAR se veut donc une entreprise à la pointe, qui affronte avec confiance les défis du marché.

www.far.eu

Systemes pour centrales thermiques



2171

Kit hydraulique pour haute température avec circulateur et coquille d'isolation.



2174



Kit hydraulique à point fixe avec mélangeur thermostatique, circulateur et coquille d'isolation.



2176

Kit hydraulique avec vanne mélangeuse à 3 contacts, circulateur et coquille d'isolation.

FAR offre une gamme de produits pour les centrales thermiques de petite et moyenne taille. Tous les groupes de régulation thermique présentent des raccords 1" avec la possibilité de choisir parmi plusieurs types de circulateurs haut rendement ayant une prévalence de 6, 7 ou 8 m.

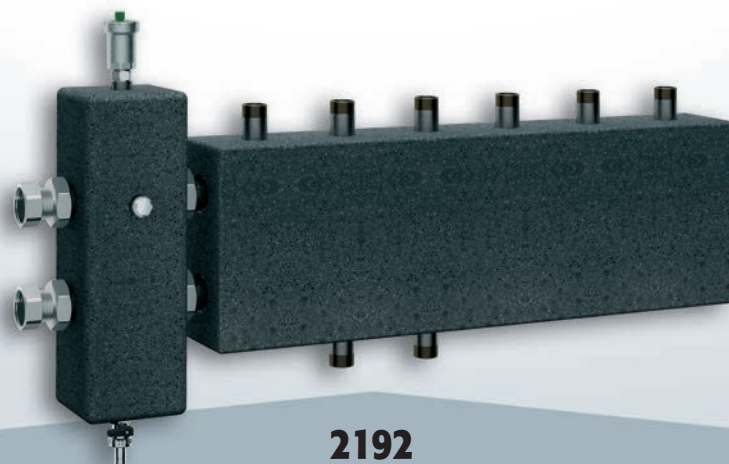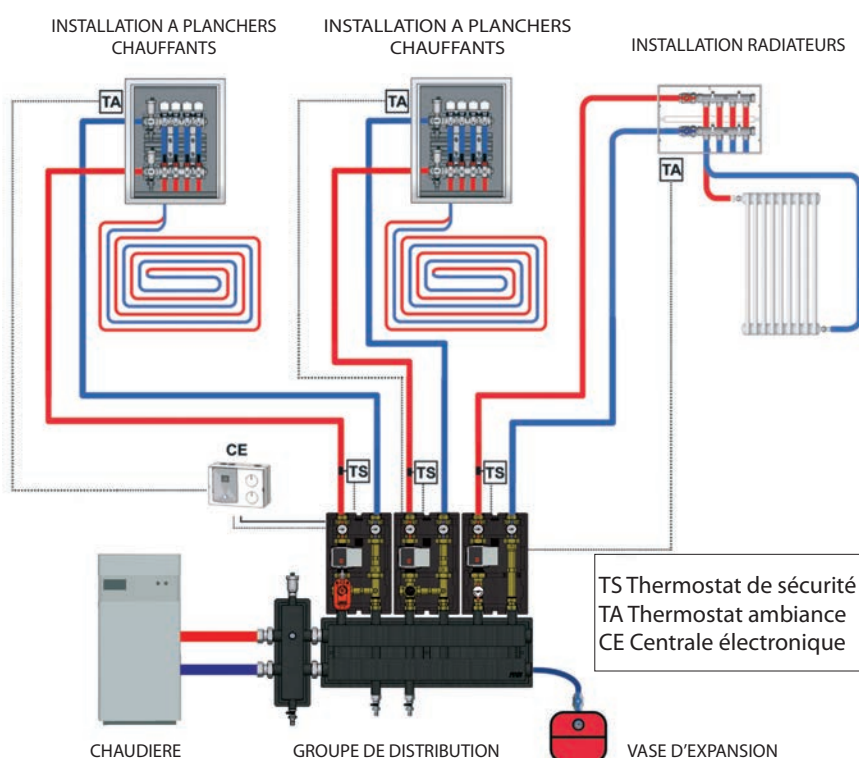

2192

Groupe de distribution pour centrale thermique intégrant un séparateur hydraulique 1 1/4 et un collecteur utilisable avec un maximum de trois kits hydrauliques.



2164

Séparateur hydraulique avec raccords à bride et coquille d'isolation.

Mesures disponibles:
DN50, DN65,
DN80, DN100.

Avec robinet
d'évacuation
et purgeur d'air
automatique.



9611

Réglage électronique,
avec sonde de départ
et sonde extérieure.



2177

Kit hydraulique pour haute température avec 4 vannes d'arrêt, soupape de pression différentielle, circulateur et coquille d'isolation.



2178

Kit hydraulique à point fixe avec mélangeur thermostatique, 4 vannes d'arrêt, soupape de pression différentielle, circulateur et coquille d'isolation.




2179

Kit hydraulique avec vanne mélangeuse à 3 contacts, 4 vannes d'arrêt, soupape de pression différentielle, circulateur et coquille d'isolation.


Composants pour chauffage central

Smart


Pot à boue

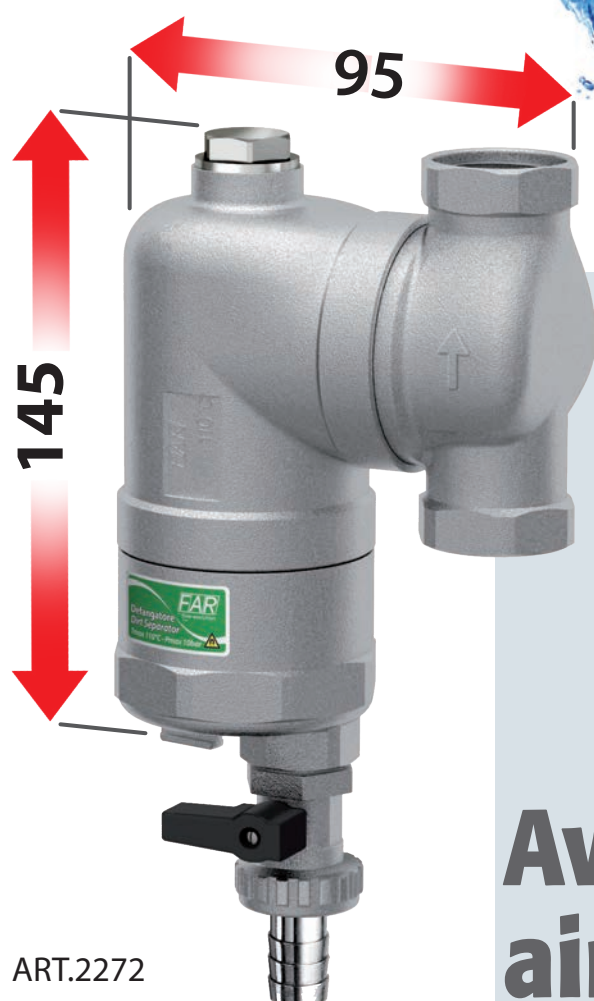



ART.2272

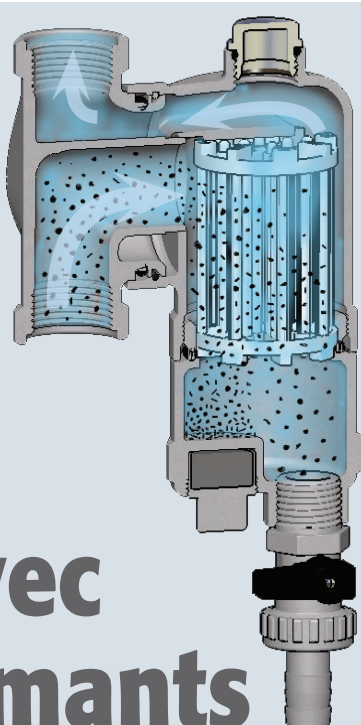

Avec aimants

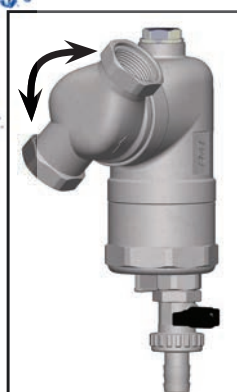

Le pot à boue orientable compacte convient à l'installation sur les tuyauteries verticales et horizontales, puisque la partie dotée de raccords filetés peut pivoter de 360° autour de son axe.

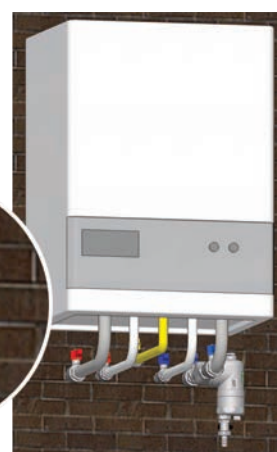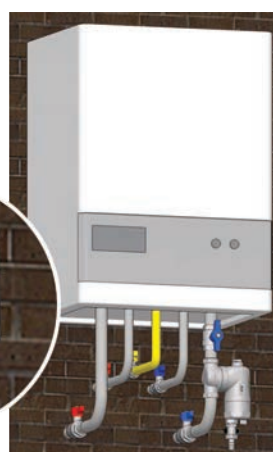


POTS A BOUE




ART.2200

COMBIFAR

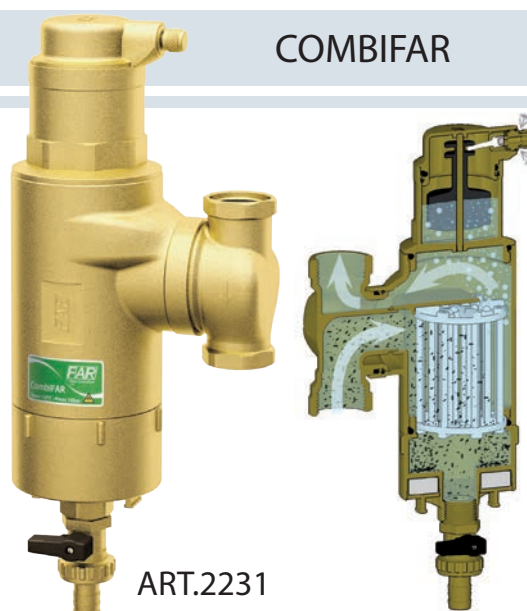

ART.2231

DEGAZEURS



ART.2250


La gamme des pots à boue et dégazeurs FAR offre un vaste choix d'articles :

- Connexions fixes ou orientables (selon la version)
- Pots à boue avec ou sans aimants
- Avec isolation
- Pots à boue-dégazeurs combinés
- Mesures: 3/4" - 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2" (selon la version)



Groupes de connexions avec recirculation



Les groupes de raccordement sont installés au niveau de la centrale thermique et permettent la recirculation de l'eau mélangée et non utilisée par les services, l'objectif étant celui d'avoir toujours de l'eau chaude dans les tuyauteries prête à l'emploi.

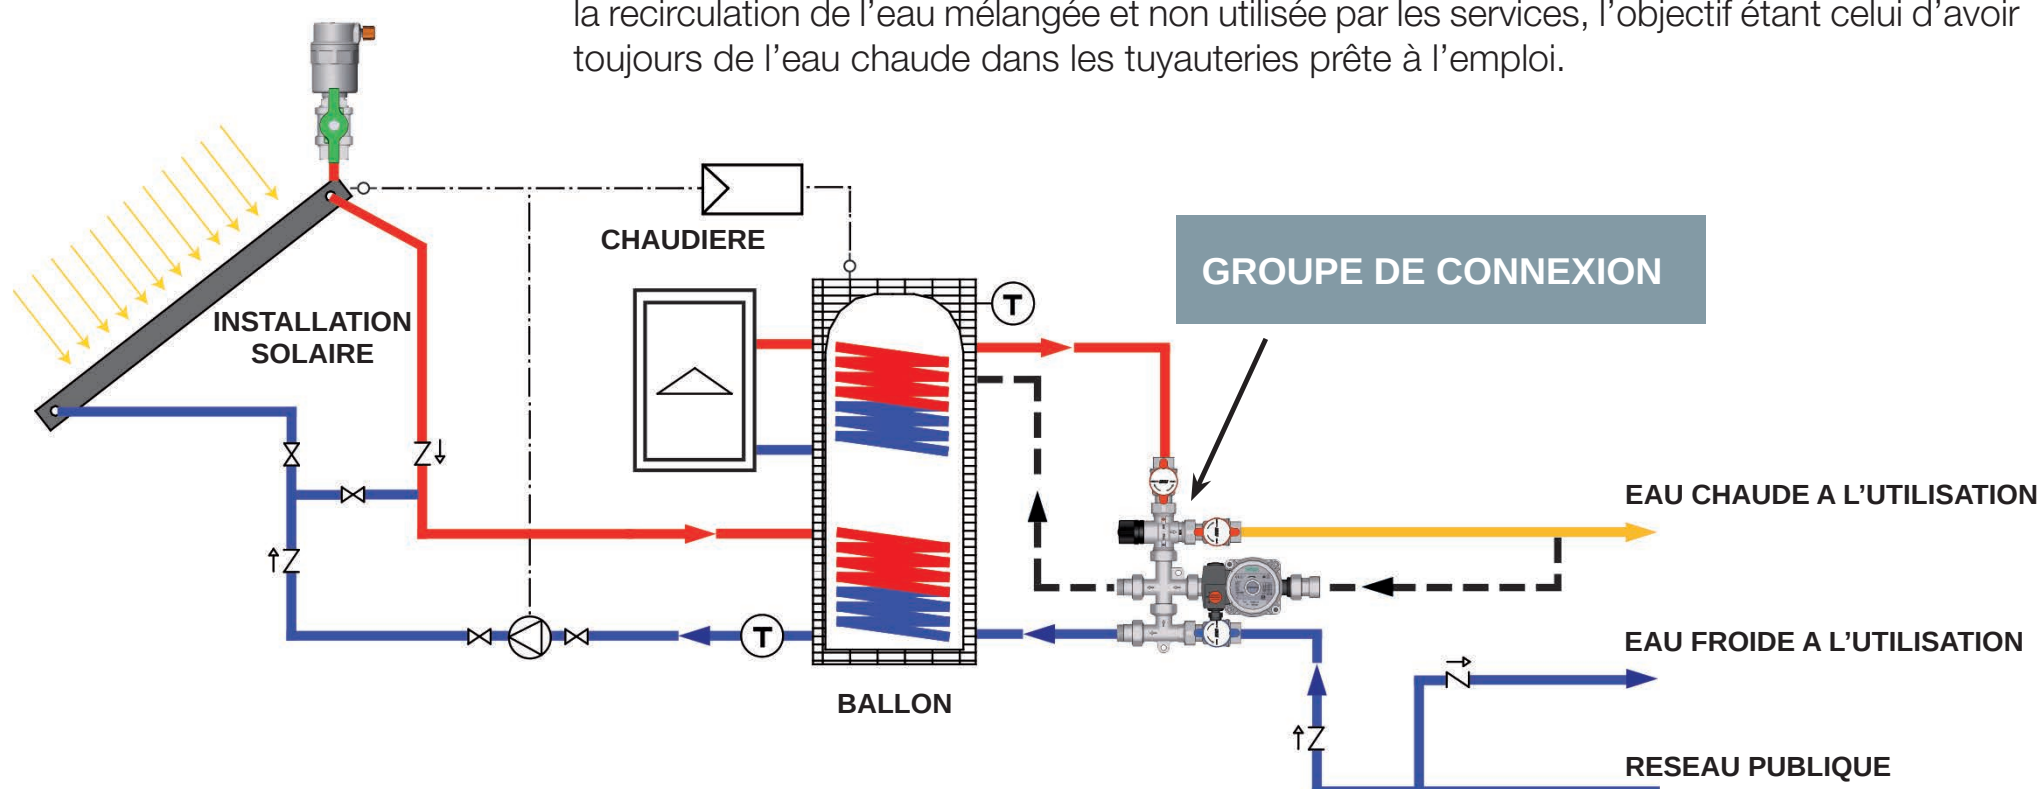

Anti-coup de bélier

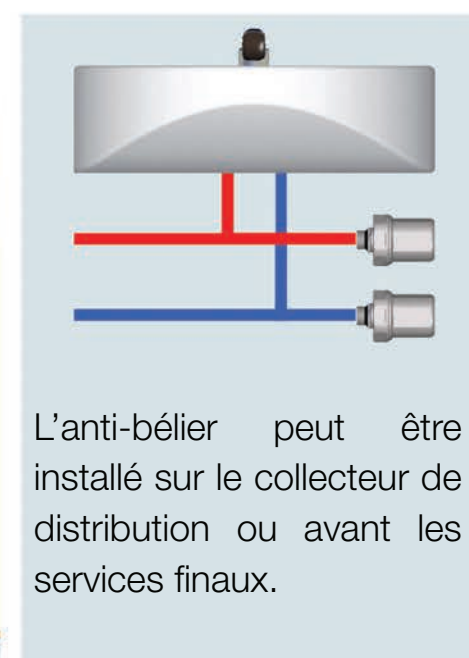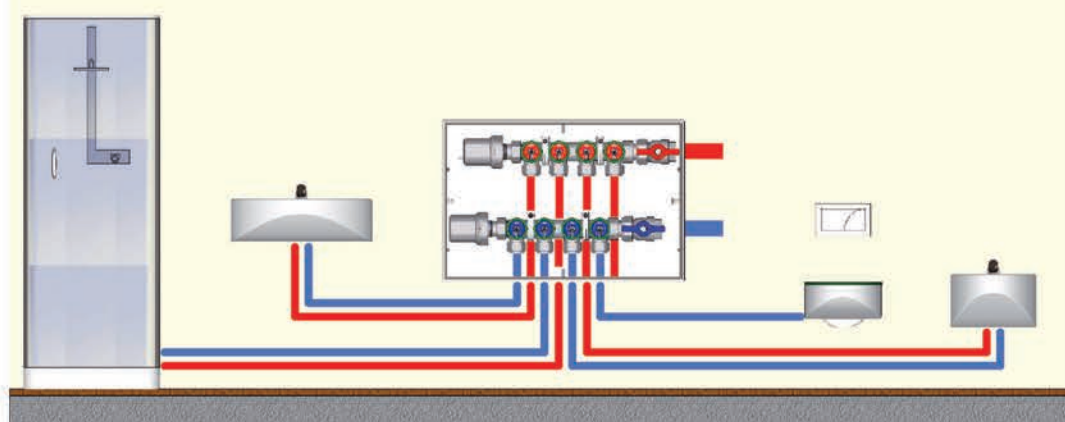

L'anti-coup de bélier atténue l'effet des surpressions, préservant ainsi le bon fonctionnement des composants présents dans l'installation. Ce système peut résister jusqu'à une pression maximale de 50 bar et à une température de service maximale de 90 °C.

Composants pour installations à planchers chauffants

Commande Electrothermique



La commande électrothermique FAR peut être installée sur des collecteurs et des vannes. La commande normalement fermée est disponible dans les versions avec et sans micro-interrupteur auxiliaire. Grâce à sa taille particulièrement réduite, elle assure une installation pratique et rapide sans outils. Un indicateur permet de connaître la position de l'obturateur et d'identifier ainsi les conditions de fonctionnement.



Art.3480

Pour régler de manière simple et fiable la température du débit entrant dans les collecteurs pour panneaux rayonnants, FAR propose le groupe de régulation à point fixe. Ce système se fonde sur l'utilisation d'un mitigeur thermostatique spécialement conçu, qui permet de maintenir la température à la valeur de consigne.

Collecteurs



Les collecteurs pour installations à planchers chauffants avec débitmètres incorporés viennent s'ajouter à la vaste gamme de collecteurs FAR. La présence du débitmètre sur chaque dérivation permet de définir la valeur de débit souhaitée dans le circuit à partir des données du projet. La valeur de débit s'affiche sur une échelle graduée. Des collecteurs sont disponibles avec des raccords latéraux mâle -femelle 1" et 1" 1/4 et des collecteurs 1" à brides.

Les groupes de régulation FAR sont disponibles avec des circulateurs haut rendement, un système de régulation électronique pour les installations de chauffage et un système de régulation pour les installations de chauffage et de refroidissement.


CIRCULATEUR




**Haut rendement
Prévalence : 1-7m**



REGLAGE ELECTRONIQUE



Seulement chaud

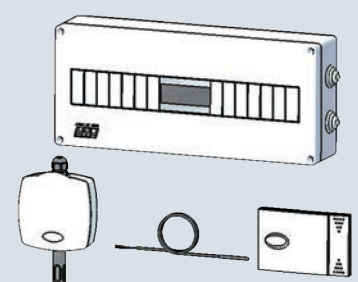



Chaud et froid

Comptabilisation directe de la chaleur

Le système de comptabilisation FAR se compose de modules hydrauliques en cassette ou sur plaque et de l'outillage nécessaire pour relever la consommation réelle de chaque unité de logement.

Le nouveau module MULTI-SERVICES a été conçu pour être installé dans un local technique. Il est fourni préassemblé pour 2, 3 ou 4 services sur une plaque d'acier 770 x 1150 mm.


DESCRIPTION COMPOSANTS - COMPONENTS

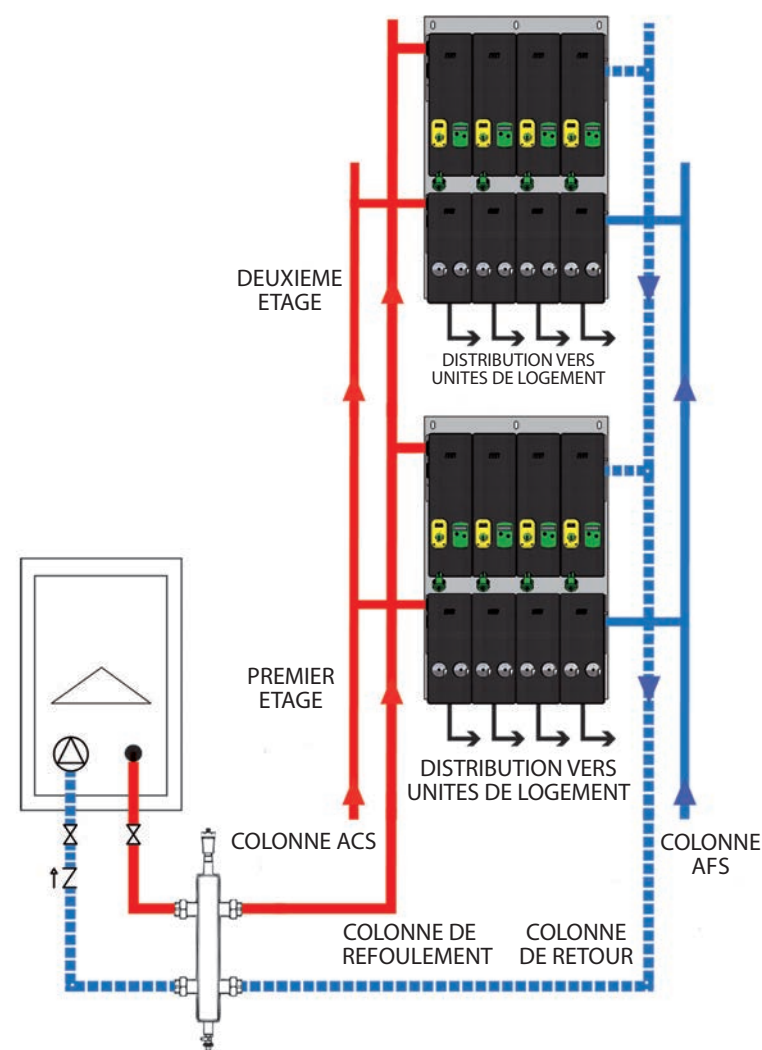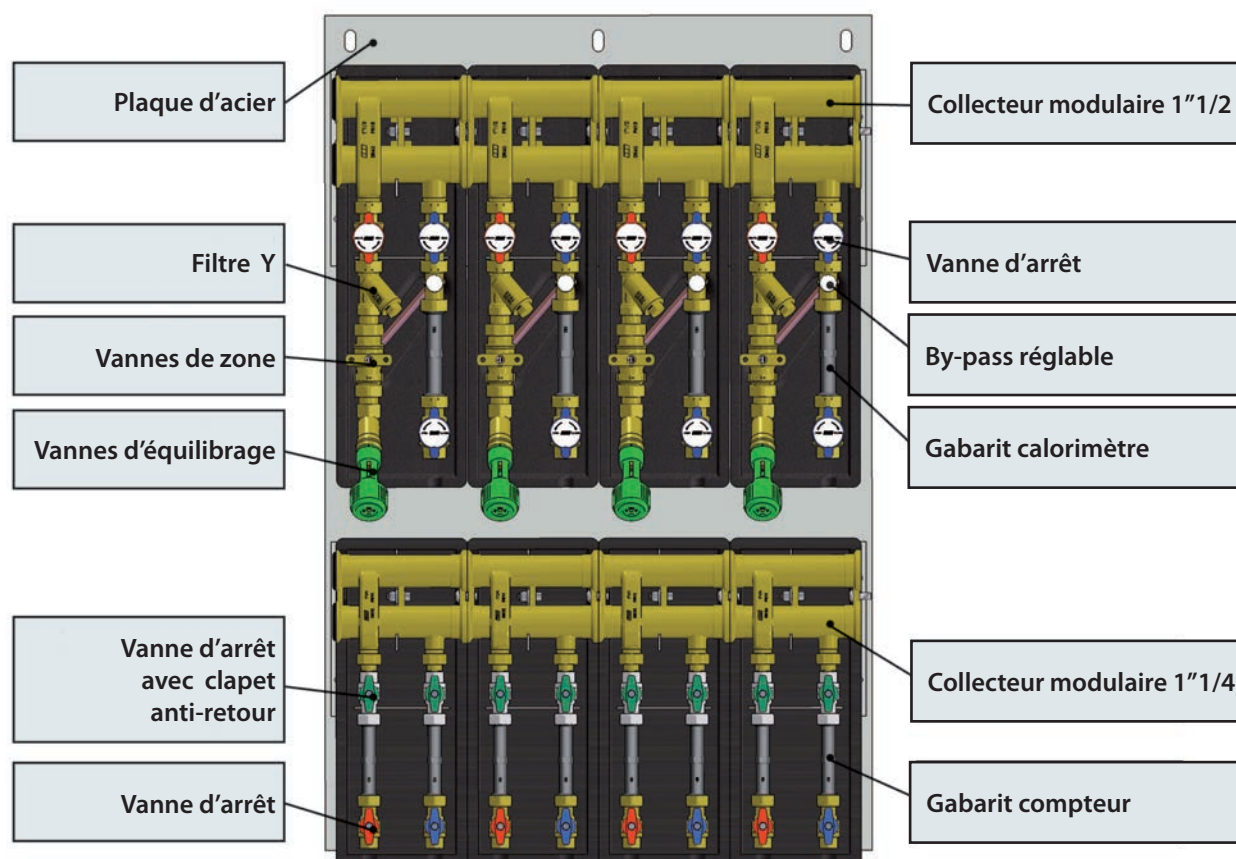

Joint de réparation


convient à tous les types de tuyaux

SIMPLYFAR

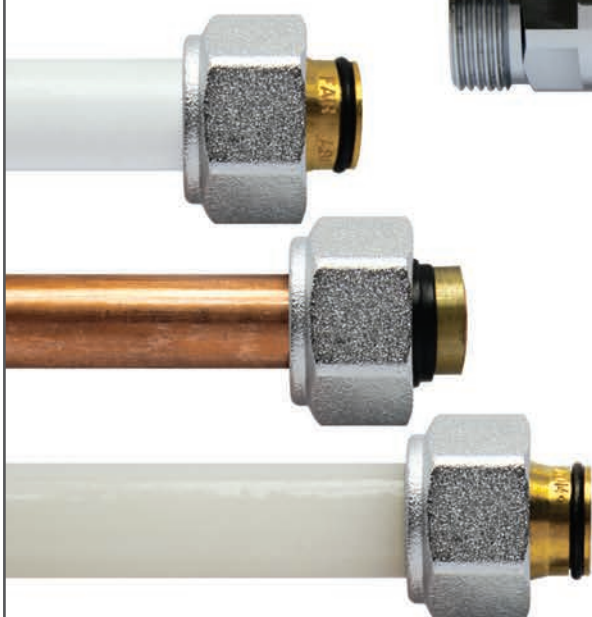

- Corps en laiton CW614N
- Connexions interchangeables pour tuyaux en cuivre, plastic et multicouche
- Double joint torique en EPDM
- Convient à l'installation murale

Disponible en version EUROKONUS

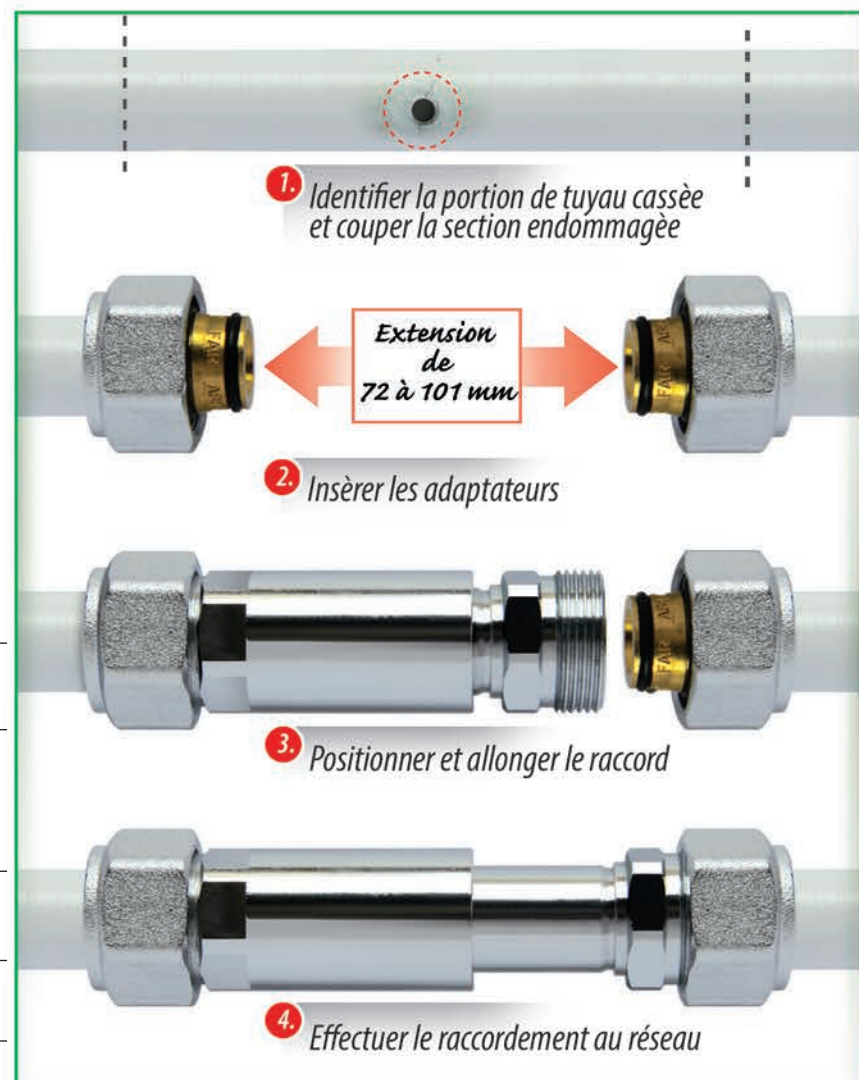

Vannes de zone

Vannes de zone à bille avec 2, 3 et 4 voies, avec servomoteur on/off.
Moteurs avec tension d'alimentation 24V ou 230V, couple moteur de 6 à 35 Nm, temps d'ouverture de 8s à 80s.
Vannes de zone à raccord rapide.
Mesures disponibles 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2".



Composants pour installations solaires

solarfar

Groupes solaires motorisés avec ou sans récupération d'énergie

Groupes solaires avec déviateur thermostatique

Purgeurs d'air automatiques

Mélangeurs thermostatiques

Dégazeur

Raccords

Soupapes de sécurité normales ou combinées



Art.3090



Art.3091



Art.3092



Art.2068



Art.3955



Art.2252



Art.5870



Art.2009



home sweet home



Chauffage



Sanitaire



Comptabilisation



FAR Rubinetterie S.p.A.

Via Morena, 20 - 28024 GOZZANO (NO) - ITALY

Tel. +39.0322.94722 - Fax +39.0322.955332

info@far.eu - export@far.eu - www.far.eu

Responsable pour la FRANCE :

CLAUDIO ZANELLA

mob. +39 340 9253301

E-Mail : info@claudiozanella.com